




PF™

PEM® 面板螺丝系列

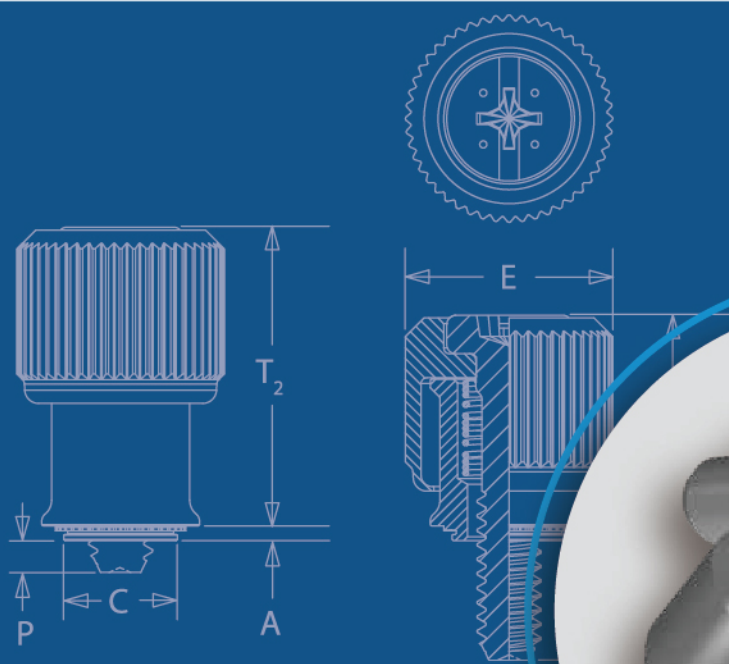

PEM® PF™ 面板螺丝方便维修且能够避免组件松动。



PEM® 系列面板螺丝的设计旨在使用最少的零件, 消除可能脱落并损坏内部组件的硬件松动风险。这些面板螺丝组件非常适合用于连接金属面板或其他薄材料部件, 提供所需应用接口。

有关紧固件图纸和型号, 请浏览网站 www.pemnet.com。

可根据特殊订单定制尺寸。
请[联系我们](#)了解更多信息。

PF11™/PF12™/PF11M™/PF12M™/PF15™/PF15M™
型大旋钮, 弹性伸缩自扣紧面板螺丝 — [第 225 页](#)



PF11MF™ 型大旋钮, 弹性伸缩翻铆面板螺丝
— [第 226 页](#)



PF11MW™ 型大旋钮, 弹性伸缩翻铆浮动系列面板螺丝 — [第 227 页](#)



PF11PM™ 型大旋钮, 弹性伸缩塑胶帽 PEM® C.A.P.S.™ 系列面板螺丝 — [第 228 页](#)



PFHV™ 型螺钉头型, 无弹性系列面板螺丝
— [第 229 页](#)



PF7M™ 型螺栓头型, 弹性伸缩自扣紧面板系列螺丝
— [第 230 页](#)



PF7MF™ 型翻铆系列面板螺丝, 适用安装于不锈钢板 — [第 231 页](#)



PF30™ 紧凑型, 弹性伸缩面板螺丝 — [第 232 页](#)



PF50™ 和 **PF60™** 紧凑型, 弹性伸缩系列面板螺丝
— [第 233 页](#)



PFC4™ 型十字槽头系列面板螺丝, 适用安装于不锈钢板 — [第 234 页](#)



PFC2P™ 型工具(仅适用工具操作), 非埋头平齐安装, 弹性伸缩系列面板螺丝 — [第 235 页](#)



PFC2™/PFS2™ 型螺栓头型, 弹性伸缩系列面板螺丝 — [第 236 页](#)



PTL2™/PSL2™ 型定位销, 弹性伸缩销组件
— [第 237 页](#)



SCBR™ 型(仅适用工具操作), 弹性伸缩旋转铆接螺丝 — [第 238 页](#)



SCB™/SCBJ™ 型(仅适用工具操作), 无弹性收缩可旋转铆接螺丝 — [第 239 页](#)



HSCB™, HSR™, 和 HSL™ 型散热片安装紧固组件 — [第 240 - 241 页](#)



PF10™ 型(仅适用工具操作), 无弹性收缩埋头平齐安装系列面板螺丝 — [第 242 - 243 页](#)



REELFAST® SMTPFLSM™ 型表面贴装弹性伸缩系列面板螺丝 — [第 244 页](#)



REELFAST® SMTPF™ 型表面贴装, 面板螺丝组件 — [第 245 页](#)



PFK™ 型螺栓头部型, 弹性伸缩齿型咬接系列面板螺丝 — [第 246 页](#)



[可选附加功能选项 — 第 247 页](#)


[面板螺丝安装数据 — 第 248 - 257 页](#)

[面板螺丝性能数据 — 第 258 - 262 页](#)

[面板螺丝功能 — 第 263 页](#)

高度对比指南和标准槽型


M3 螺纹规格可安装并固定于面板上。

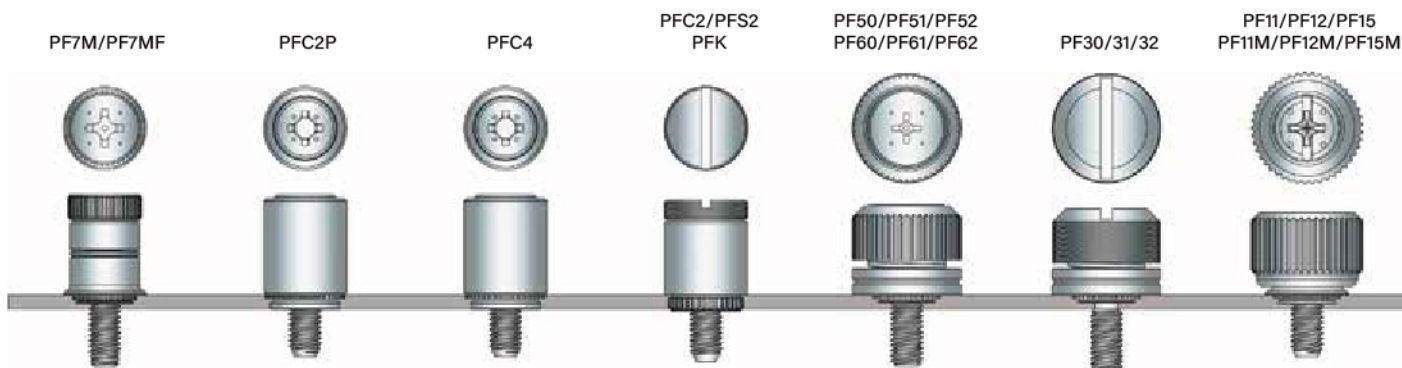

面板螺丝选择指南

PEM® 面板 螺丝 类型	页码	应用要求：														
		UL 认证	高防腐 性能	弹簧 内置	安装方式		安装至			多种 螺栓 长度	安装后 头部与 安装板 表面平齐	可选 黑色	提供 客定 颜色	自引导 螺纹 特征	配合孔 对齐偏 差补偿 特征	
					工具	手动	薄板	印刷 电路板	不锈钢板							涂漆板 和/或 任何硬度
PF11/PF15	205			•	•	•					•		•			
PF11M/PF15M	205			•	•	•					•		•		•	
PF12	205			•	•						•		•			
PF12M	205			•	•						•		•		•	
PF11MF	206			•	•	•	•		•	•	•		•		•	
PF12MF	206			•	•		•		•	•	•		•		•	
PF11MW	207			•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•
PF12MW	207			•	•		•	•	•	•	•		•		•	•
PEM C.A.P.S.®	208			•	•	•					•		•(1)	•	•	
PFHV	209				•						•		•			
PF7M	210			•	•	•					•				•	
PF7MF	211			•	•	•	•		•	•	•				•	
PF30 PF31 PF32	212			•	•	•							•			
PF50 PF51 PF52	213			•	•	•					•		•			
PF60 PF61 PF62	213			•	•						•		•			
PFC4	214	•		•	•				•		•					
PFC2P	215	•		•	•						•		•			
PFC2	216		•	•	•	•					•		•			
PFS2	216			•	•	•					•		•			
SCBR	218			•	•											
SCB/SCBJ	219				•						•					
HSCB	220-221			•	•											
PF10	222-223	•	•		•							•				
SMTPLFSM	224			•	•	•		•			•				•	
SMTPF	226				•	•		•			•		•(1)	•		
PFK	226		•	•	•	•		•			•		•			

(1) 标准颜色为黑色。

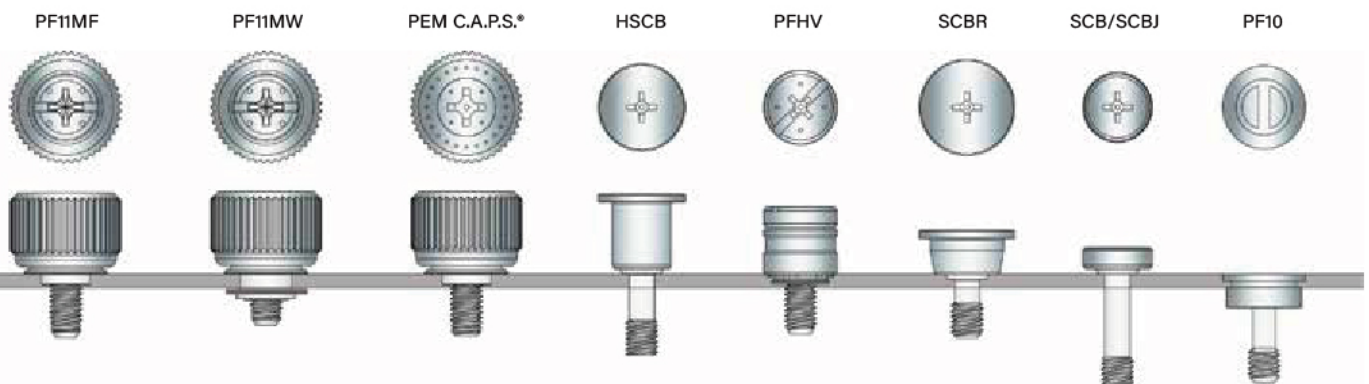

PEM® PF11™/PF12™/PF15™/PF11MF™/PF11MW™/ PEM® C.A.P.S.®

系列面板螺丝

- 提供三种安装类型；自扣紧、翻铆式和浮动式
- 安装于面板后均具有相同的轮廓和外观
- 标准选择的旋钮包括滚花或光滑金属帽和塑胶帽PEM® C.A.P.S.® (彩色面板螺丝)



自扣紧

翻铆式

浮动式

主要特征包括：

- 定位圈裙边在安装过程中提供限位挡板功能
- 具有防螺纹咬死技术特性 (件号上标有“M”字样)。易于组装, 对齐组件, 提高装配线生产力, 防止卡塞, 并滑过堵塞的内螺纹。
- 我们提供符合 ATCA® 规格的解决方案。请联系[技术支持](#)了解更多信息。

定位圈上的裙边设计



自引导螺纹设计 - 工作原理



— 1 —
轴线未对齐



— 2 —
螺纹啮合



— 3 —
螺纹顺利进入

PennEngineering® 是 MA 螺纹® 技术 (MA 螺纹 公司的注册商标) 的持证人。

标准安装样式：

自扣紧

- 安装后, 安装板背面保持齐平。
- 提供三种螺钉长度。



翻铆式

- 适用于中心线距边缘较近的应用。
- 不需要较大的安装力。
- 安装到任何硬度的面板。
- 安装后, 安装板背面保持齐平。
- 可以安装到大部分薄板中。
- 适用于喷涂板。



浮动式翻铆

- 补偿配合孔错位。
- 安装到任何硬度的面板。



标准螺帽选择：



滚花金属帽
所有金属帽均可带滚花。



光滑金属帽
所有金属帽均可无滚花。



半光滑金属帽
所有金属帽均可带部分滚花。



黑色金属帽
DuraBlack™ 表面处理耐刮擦。金属帽和螺丝表面处理均可选该类表面。该类表面。(表面处理代码“BL”)



塑料帽
提供定制颜色的螺塑胶帽。(有关颜色, 请参阅[第 228 页](#))

可选择的槽型：

PF11



十字槽/一字槽
(标准 - 塑胶帽除外)

PF11P



十字槽
(可选)

PF11LS



梅花槽®/一字槽结合
(可选)

PF11S



一字槽
(可选)


PF11L



梅花槽®
(可选)

PennEngineering® 是 Acument Global Technologies (Torx®) 的持证人。

PF11™/PF12™/PF15™ 系列面板螺丝

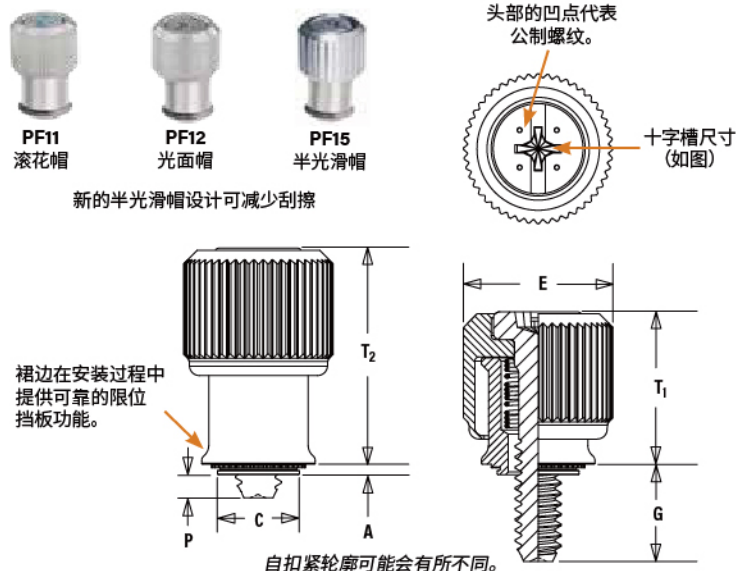

从中心向各个方向最小浮动尺寸 .010"/0.25 mm, 总计 .020"/0.5 mm。
安装数据 - 第 248 页。性能数据 - 第 256 页。

螺纹:
外螺纹, ASME B1.1, 2A/ASME B1.13M, 6g

材质:
旋钮: 铝
定位圈: 硬化碳钢
螺钉 (PF11/PF12/PF15): 400 系列不锈钢
螺钉 (PF11M/PF12M/PF15M): 硬化碳钢⁽¹⁾
弹簧: 300 系列不锈钢

表面处理:
旋钮: 本色
固定座: 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型
螺钉 (PF11/PF12/PF15): 根据 ASTM A380 进行钝化和/或测试
螺钉: (PF11M/PF12M/PF15M): 根据 ASTM B633 标准进行镀锌, SC1 (3 μm), III 型, 无色⁽³⁾
弹簧: 本色

可选表面处理 (BL):
旋钮: 黑色阳极氧化⁽²⁾
螺钉: 黑色氮化, AMS2753, 第 3 部分⁽²⁾

适用板材硬度:
低于 HRB 80 (硬度洛氏 "B" 标尺) / 低于 HB 150 (布氏硬度)

零件编码规则

PF11 M - 632 - 1 BL

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

型号 可选 螺纹 螺丝 可选

自引导 代码 长度 表面

螺纹 代码 长度 代码 处理

所有尺寸单位均为英寸。


英制	螺纹规格	类型			螺纹代码	螺丝长度代码	A 最大值	最小板厚度	安装孔尺寸 + .003 - .000	C 最大值	E ± .010	G ± .025	P ± .025	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小孔边距 C/L (4)
		滚花帽	光面帽	半光滑帽													
	.112-40 (#4-40)	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	440	0 1 2	.036	.036	.219	.218	.417	.170 .230 .290	.000 .060 .120	.310	.450	#1	.28
	.138-32 (#6-32)	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	632	0 1 2	.036	.036	.250	.249	.450	.230 .290 .350	.000 .060 .120	.450	.640	#2	.29
	.164-32 (#8-32)	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	832	0 1 2	.036	.036	.312	.311	.514	.230 .290 .350	.000 .060 .120	.450	.640	#2	.33
	.190-32 (#10-32)	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	032	0 1 2	.036	.036	.312	.311	.514	.230 .290 .350	.000 .060 .120	.450	.640	#2	.33
	.250-20 (1/4-20)	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	0420	0 1 2	.036	.036	.375	.374	.575	.290 .350 .410	.000 .060 .120	.530	.790	#3	.46

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型			螺纹代码	螺丝长度代码	A 最大值	最小板厚度	安装孔尺寸 + 0.08	C 最大值	E ± 0.25	G ± 0.64	P ± 0.64	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小孔边距 C/L (4)
		滚花帽	光面帽	半光滑帽													
	M3 x 0.5	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	M3	0 1 2	0.92	0.92	5.56	5.54	10.59	4.32 5.84 7.37	0 1.52 3.05	7.87	11.43	#1	7.11
	M3.5 x 0.6	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	M3.5	0 1 2	0.92	0.92	6.35	6.33	11.43	5.84 7.37 8.89	0 1.52 3.05	11.43	16.26	#2	7.37
	M4 x 0.7	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	M4	0 1 2	0.92	0.92	7.92	7.9	13.06	5.84 7.37 8.89	0 1.52 3.05	11.43	16.26	#2	8.38
	M5 x 0.8	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	M5	0 1 2	0.92	0.92	7.92	7.9	13.06	5.84 7.37 8.89	0 1.52 3.05	11.43	16.26	#2	8.38
	M6 x 1	PF11 PF11M	PF12 PF12M	PF15 PF15M	M6	0 1 2	0.92	0.92	9.53	9.5	14.61	7.37 8.89 10.41	0 1.52 3.05	13.46	20.07	#3	11.68

- (1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹规格标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。
- (2) DuraBlack™ 表面处理要求的产品编码后加 "BL" 后缀。
- (3) 请参阅网站 (www.pemnet.com) 的 PEM® 技术支持部分, 了解相关的电镀标准和规范。
- (4) 有关弯角间距以及至其他自扣紧紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

PFMF™ 翻铆系列面板螺丝

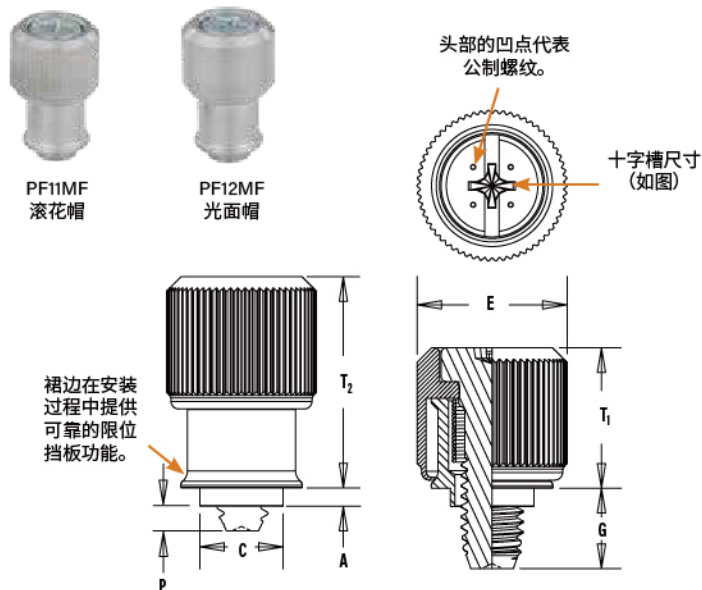

裙边在安装过程中提供可靠的限位挡板功能。

从中心向各个方向最小浮动尺寸 .010"/0.25 mm, 总计 .020"/0.5 mm。
安装数据 - 第 248 页。性能数据 - 第 256 页。

螺纹:
外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g ⁽¹⁾

材料:
旋钮: 铝
定位圈: 铝
螺钉: 硬化碳钢
弹簧: 300 系列不锈钢

表面处理:
旋钮: 本色
定位圈: 本色
螺钉: 根据 ASTM B633 标准进行镀锌, SC1 (3 μm), III 型, 无色 ⁽³⁾
弹簧: 本色

可选表面处理 (BL):
旋钮: 黑色阳极氧化 ⁽²⁾
螺钉: 黑色氮 AMS2753, 第 3 部分 ⁽²⁾

零件编码规则

PF11 PF12 M F - 632 - 1 BL
M F - 632 - 1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

类型 自引导螺纹 翻铆安装类型 螺纹代码 螺丝长度代码 可选 DuraBlack 表面处理

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格 (#4-40)	类型		螺纹代码	螺丝长度代码	A 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 ⁽⁴⁾ + .005 - .000	C 最大值	E ± .010	G ± .025	P ± .025	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型 规格
		滚花帽	光面帽												
		PF11MF	PF12MF	440	0	.041	.031	.187	.186	.417	.170	.000	.310	.450	#1
					1						.230	.055			
					2						.290	.115			
		PF11MF	PF12MF	632	0	.072	.060	.213	.212	.450	.230	.000	.450	.640	#2
					1						.290	.024			
					2						.350	.084			
		PF11MF	PF12MF	832	0	.072	.060	.266	.265	.514	.230	.000	.450	.640	#2
					1						.290	.024			
					2						.350	.084			
		PF11MF	PF12MF	032	0	.072	.060	.266	.265	.514	.230	.000	.450	.640	#2
					1						.290	.024			
					2						.350	.084			
		PF11MF	PF12MF	0420	0	.072	.060	.323	.322	.575	.290	.000	.530	.790	#3
					1						.350	.024			
					2						.410	.084			

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型		螺纹代码	螺丝长度代码	A 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 ⁽⁴⁾ +0.1	C 最大值	E ± 0.25	G ± 0.64	P ± 0.64	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型 规格
		滚花帽	光面帽												
	M3 x 0.5	PF11MF	PF12MF	M3	0	1.05	0.79	4.75	4.73	10.59	4.32	0	7.87	11.43	#1
					1						5.84	1.4			
					2						7.37	2.92			
	M4 x 0.7	PF11MF	PF12MF	M4	0	1.83	1.52	6.76	6.74	13.06	5.84	0	11.43	16.26	#2
					1						7.37	0.61			
					2						8.89	2.13			
	M5 x 0.8	PF11MF	PF12MF	M5	0	1.83	1.52	6.76	6.74	13.06	5.84	0	11.43	16.26	#2
					1						7.37	0.61			
					2						8.89	2.13			
	M6 x 1	PF11MF	PF12MF	M6	0	1.83	1.52	8.2	8.18	14.61	7.37	0	13.46	20.07	#3
					1						8.89	0.61			
					2						10.41	2.13			


(1) 对于有电镀要求的外螺纹产品, 2A/6g 级的螺纹, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹标准检验, 具体参见 ANSI B1.1, 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M, 第 8 部分, 8.2 章节。

(2) DuraBlack™ 表面处理要求的产品编码后加“BL”后缀。

(3) 请参阅网站 (www.pemnet.com) 的 PEM® 技术支持部分, 了解相关的电镀标准和规范。

(4) 有关更多沉头孔尺寸的信息, 请参阅第 239 页。

PFMW™ 翻铆浮动式系列面板螺丝

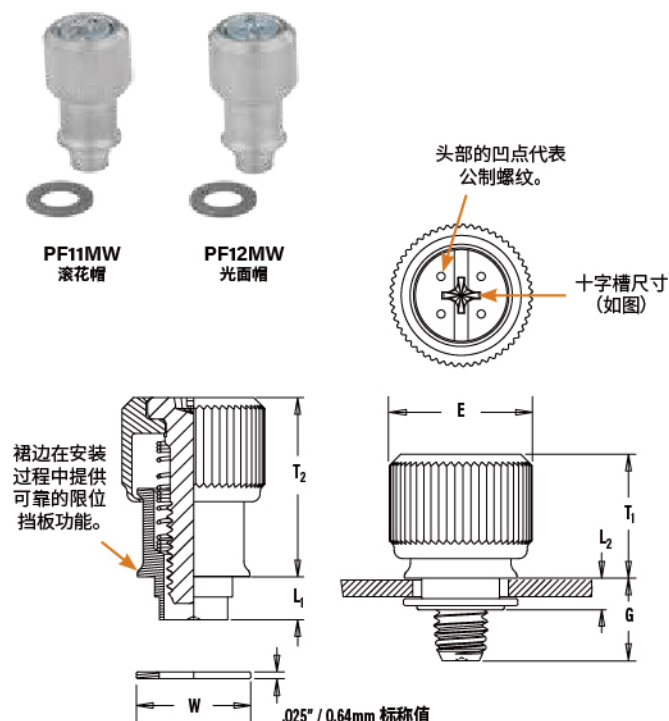

安装数据 - 第 249 页。性能数据 - 第 256 页。


螺纹:
外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g⁽¹⁾

材料:
旋钮: 铝
定位圈: 铝
螺钉: 硬化碳钢
弹簧: 300 系列不锈钢
垫圈: 300 系列不锈钢


表面处理:
旋钮: 本色
定位圈: 本色
螺钉: 根据 ASTM B633 标准进行镀锌, SC1 (3 μm), III 型, 无色⁽³⁾
弹簧: 本色
垫圈: 本色

可选表面处理 (BL):
旋钮: 黑色阳极氧化⁽²⁾
螺钉: 黑色氮化
AMS2753,
第 3 部分⁽²⁾

面板构造 1
适用于配套面板间有间隙的应用。



面板构造 2
适用于配套面板间无间隙的应用。



零件编码规则

PF11 PF12 M M W - 632 - 1 1 BL
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
型号 自引导 浮动式 螺纹 柄端 螺钉 可选
螺纹 代码 代码⁽⁴⁾ 长度 表面处理
代码⁽⁴⁾

PF11MW 型面板紧固件随附配套垫圈。

所有尺寸单位均为英寸。

英寸	螺纹规格 (#4-40)	类型		螺纹 代码	柄端 代码 (4)	螺丝长度 代码 (4)	A 最大板厚	B 最小值	D 安装孔 尺寸 +0.003-.001	E ±.010	G 标称值	H 最小值	L1 标称值	L2 标称值	T1 标称值	T2 标称值	槽型 规格	最小总 浮动	W 标称值
		滚花帽	光面帽																
		PF11MW	PF12MW	440	1	1	.063	.111	.250	.417	.230	.375	.137	.127	.310	.450	#1	.073	.312
						2					.290								
		PF11MW	PF12MW	632	1	1	.063	.115	.283	.450	.290	.413	.149	.127	.450	.640	#2	.076	.344
						2					.350								
		PF11MW	PF12MW	832	1	1	.063	.121	.346	.514	.290	.469	.157	.140	.450	.640	#2	.076	.407
						2					.350								
		PF11MW	PF12MW	032	1	1	.063	.121	.346	.514	.290	.469	.157	.140	.450	.640	#2	.076	.407
						2					.350								
		PF11MW	PF12MW	0420	1	1	.063	.128	.413	.575	.350	.531	.157	.140	.530	.790	#3	.081	.468
						2					.410								

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型		螺纹 代码	柄端 代码 (4)	螺丝长度 代码 (4)	A 最大板厚	B 最小值	D 安装孔 尺寸 +0.08 -0.03	E ±0.25	G 标称值	H 最小值	L1 标称值	L2 标称值	T1 标称值	T2 标称值	槽型 规格	最小总 浮动	W 标称值
		滚花帽	光面帽																
	M3 x 0.5	PF11MW	PF12MW	M3	1	1	1.6	2.82	6.35	10.59	5.84	9.52	3.48	3.23	7.87	11.43	#1	1.85	7.92
						2					.737								
	M3.5 x 0.6	PF11MW	PF12MW	M3.5	1	1	1.6	2.92	7.19	11.43	.737	10.49	3.78	3.23	11.43	16.26	#2	1.93	8.74
						2					.889								
	M4 x 0.7	PF11MW	PF12MW	M4	1	1	1.6	3.07	8.79	13.06	.737	11.91	3.99	3.56	11.43	16.26	#2	1.93	10.34
						2					.889								
	M5 x 0.8	PF11MW	PF12MW	M5	1	1	1.6	3.07	8.79	13.06	.737	11.91	3.99	3.56	11.43	16.26	#2	1.93	10.34
						2					.889								
	M6 x 1	PF11MW	PF12MW	M6	1	1	1.6	3.25	10.49	14.61	.889	13.48	3.99	3.56	13.46	20.07	#3	2.06	11.89
						2					10.41								


(1) 对于有电镀要求的外螺纹产品, 2A/6g 级的螺纹, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹标准检验, 具体参见 ANSI B1.1, 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M, 第 8 部分, 8.2 章节。

(2) DuraBlack™ 表面处理要求的产品编码后加“BL”后缀。

(3) 请参阅网站 (www.pemnet.com) 的 PEM 技术支持部分, 了解相关的电镀标准和规范。

(4) 其他柄长和螺丝长度提供。

PEM® C.A.P.S.® 系列面板螺丝

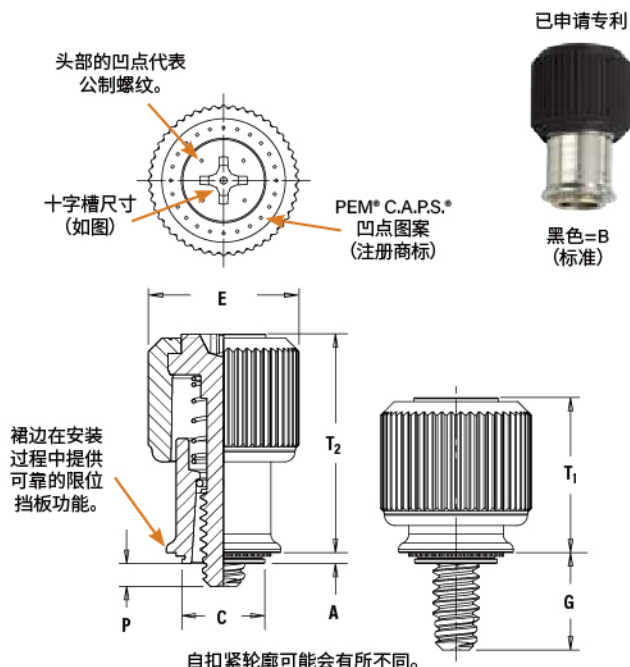

从中心向各个方向最小浮动尺寸 .010"/0.25 mm, 总计 .020"/0.5 mm。
安装数据 - 第 248 页。性能数据 - 第 257 页。

颜色选项 (1)

选择旋钮颜色代码并将其添加到零件编号的末尾。



螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g (2)

材料:

旋钮: PC/ABS (UL 94V-0, 无卤素) (3)

定位圈: 硬化碳钢

螺钉: 硬化碳钢

弹簧: 300 系列不锈钢

定位夹: 300 系列不锈钢

表面处理:

定位圈: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型

螺钉: 根据 ASTM B633 标准进行镀锌, SC1 (3 µm), III 型, 无色

弹簧: 本色

定位夹: 本色

适用板材硬度:

低于 HRB80 (洛氏硬度 "B" 标尺)

低于 HB150 (布氏硬度)

零件编码规则



也可以提供 PF11PMF 型翻铆定位圈, 或者 PF11PMW 型浮动式定位圈。

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型 滚花帽	螺纹 代码	螺丝 长度 代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + .003-.000	C 最大值	E ± .010	G ± .025	P ± .025	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型 规格	最小 孔边距 C/L (4)
	.112-40 (#4-40)	PF11PM	440	0	.036	.036	.219	.218	.417	.170	.000	.310	.450	#2	.28
				1						.230	.060				
				2						.290	.120				
	.138-32 (#6-32)	PF11PM	632	0	.036	.036	.250	.249	.450	.230	.000	.450	.640	#2	.29
				1						.290	.060				
				2						.350	.120				
	.164-32 (#8-32)	PF11PM	832	0	.036	.036	.312	.311	.514	.230	.000	.450	.640	#2	.33
				1						.290	.060				
				2						.350	.120				
	.190-32 (#10-32)	PF11PM	032	0	.036	.036	.312	.311	.514	.230	.000	.450	.640	#2	.33
				1						.290	.060				
				2						.350	.120				


所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型 滚花帽	螺纹 代码	螺丝 长度 代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + 0.08	C 最大值	E ± 0.25	G ± 0.64	P ± 0.64	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型 规格	最小 孔边距 C/L (4)
	M3 x 0.5	PF11PM	M3	0	0.92	0.92	5.56	5.54	10.59	4.32	0	7.87	11.43	#2	7.11
				1						5.84	1.52				
				2						7.37	3.05				
	M4 x 0.7	PF11PM	M4	0	0.92	0.92	7.92	7.9	13.06	5.84	0	11.43	16.26	#2	8.38
				1						7.37	1.52				
				2						8.89	3.05				
	M5 x 0.8	PF11PM	M5	0	0.92	0.92	7.92	7.9	13.06	5.84	0	11.43	16.26	#2	8.38
				1						7.37	1.52				
				2						8.89	3.05				


- (1) 上述各种颜色 (黑色除外) 的产品为不备库存的标准件, 仅在接单后安排生产。实际滚花帽颜色可能与所示颜色稍有差别。我们建议您获取样品进行颜色验证。如果您需要自定义颜色或需要“颜色匹配”滚花帽, 请与我们联系。
- (2) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹规标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。
- (3) 温度上限为 210°F / 99°C。
- (4) 有关弯角间距以及至其他自扣紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

PEM® PFHV™ 系列面板螺丝

- 紧凑型设计,适用于有限空间需求
- 低成本面板螺丝设计,替代松动硬件
- 两种螺丝长度
- 通用槽/标准十字槽,带有 Torx® 梅花槽
- 采用 MA 螺纹® 自引导技术。(有关更多信息,请参阅第 224 页)



有关可选槽型,请参阅第 224 页。

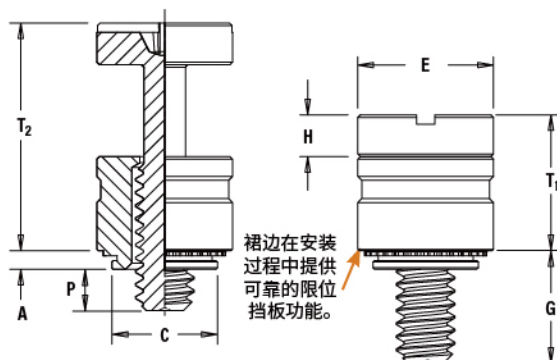

自扣紧轮廓可能会有所不同。

安装数据 - 第 249 页。性能数据 - 第 257 页。

螺纹:
外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g ⁽¹⁾

材料:
定位圈: 碳钢
螺钉: 硬化碳钢

表面处理:
定位圈: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型
螺钉: CN - 覆铜膜后镀亮镍 ⁽¹⁾

适用板材硬度:
低于 HRB60 (洛氏硬度“B”标尺)
低于 HB107 (布氏硬度)

零件编码规则

PFHV - 632 - 0 CN

↓ ↓ ↓ ↓

型号 螺纹代码 螺丝长度代码 表面处理代码

所有尺寸单位均为英寸。

螺纹规格	类型	螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小板厚	安装孔尺寸 + .003 - .000	C 最大值	E ± .010	G ± .025	H ± .005	P ± .025	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小孔边距 C/L (2)
.112-40 (#4-40)	PFHV	440	0	.036	.036	.203	.202	.260	.216	.080	.000	.260	.436	#1	.21
			1												
	PFHV	632	0	.036	.036	.219	.218	.276	.234	.092	.000	.290	.484	#2	.23
			1												
.164-32 (#8-32)	PFHV	832	0	.036	.036	.252	.251	.309	.259	.111	.000	.335	.555	#2	.26
			1												

所有尺寸单位均为毫米。

螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小板厚	安装孔尺寸 + 0.08	C 最大值	E ± 0.25	G ± 0.64	H ± 0.13	P ± 0.64	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小孔边距 C/L (2)
M3 x 0.5	PFHV	M3	0	0.92	0.92	5.5	5.49	6.95	5.55	2.03	0	6.69	11.25	#1	5.8
			1												
	PFHV	M3.5	0	0.92	0.92	6	5.98	7.45	6.01	2.34	0	7.45	12.47	#2	6.3
			1												
M4 x 0.7	PFHV	M4	0	0.92	0.92	6.4	6.38	7.85	6.59	2.79	0	8.5	14.1	#2	6.7
			1												


- (1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹规格标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。
- (2) 有关弯角间距以及至其他自扣紧固件的距离的更多信息, 请参阅 PEM® 技术表中心线至边缘距离。

PEM® PF7M™/PF7MF™ 系列面板螺丝

- 小巧、设计紧凑，满足有限空间需求。
- 采用 MA 螺纹® 自引导螺纹技术。(有关更多信息，请参阅第 224 页)。
- 安装后，安装板背面保持齐平。
- 提供 Torx® 梅花槽选项。
- PF7M 型自扣紧安装设计提供高抗推出力。
- PF7M 型不需要准备专用安装孔
- PF7MF 型适用于中心线距边缘较近的应用
- PF7MF 型无需较大的安装力
- PF7MF 可安装至任何硬度的面板



PF7M™ 型自扣紧系列面板螺丝

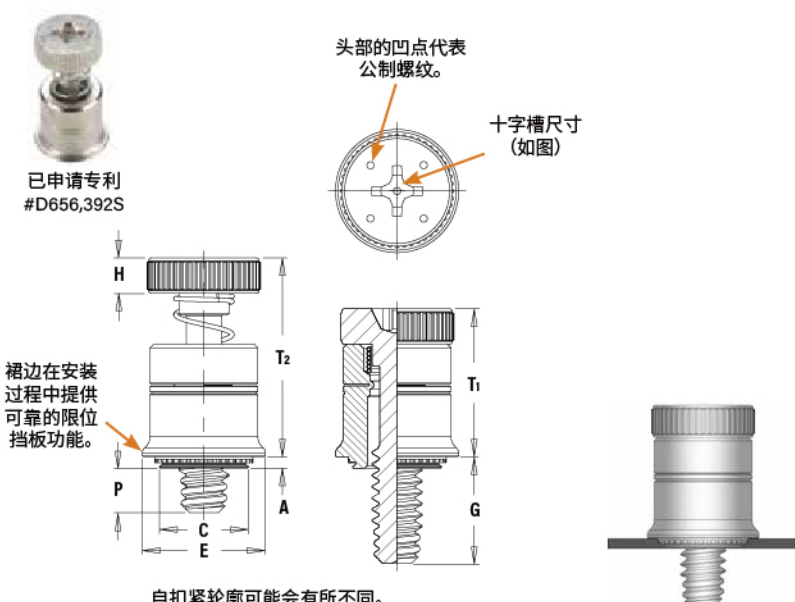

自扣紧轮廓可能会有所不同。

安装数据 - 第 250 页。性能数据 - 第 257 页。

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g ⁽¹⁾

材料:

定位圈: 碳钢

螺钉: 硬化碳钢

弹簧: 300 系列不锈钢

表面处理:

定位圈: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型

螺钉: CN - 覆铜膜后镀亮镍

弹簧: 本色

适用板材硬度:

低于 HRB60 (洛氏硬度“B”标尺)

低于 HB107 (布氏硬度)

零件编码规则

PF7 M - 632 - 0 CN

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

型号 自引导 螺纹 长度 表面

 螺钉 代码 代码 处理

 特征

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型	螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小板厚	安装孔尺寸 + .003 - .000	C 最大值	E ± .010	H ± .010	G ± .025	P ± .025	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小孔边距 C/L (2)
	紧固件材料	钢														
	.112-40 (#4-40)	PF7M	440	0	.036	.036	.219	.218	.310	.100	.210	.000	.380	.550	#2	.28
				1												
	.138-32 (#6-32)	PF7M	632	0	.036	.036	.250	.249	.342	.100	.240	.000	.410	.610	#2	.29
				1												
	.164-32 (#8-32)	PF7M	832	0	.036	.036	.312	.311	.405	.120	.240	.000	.430	.630	#2	.33
				1												

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小板厚	安装孔尺寸 + 0.08	C 最大值	E ± 0.25	H ± 0.25	G ± 0.64	P ± 0.64	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小孔边距 C/L (2)
	紧固件材料	钢														
	M3 x 0.5	PF7M	M3	0	0.92	0.92	5.56	5.54	7.87	2.5	5.33	0	9.65	13.97	#2	7.11
				1												
	M4 x 0.7	PF7M	M4	0	0.92	0.92	7.92	7.9	10.29	3	6.1	0	10.92	16	#2	8.38
				1												



(1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品，电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹规格标准检验，具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分，表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。

(2) 有关弯角间距以及至其他自扣紧紧固件的距离的更多信息，请参阅 PEM® 技术表中中心线至边缘距离。

PF7MF™ 翻铆系列面板螺丝



已申请专利
#D656,392S

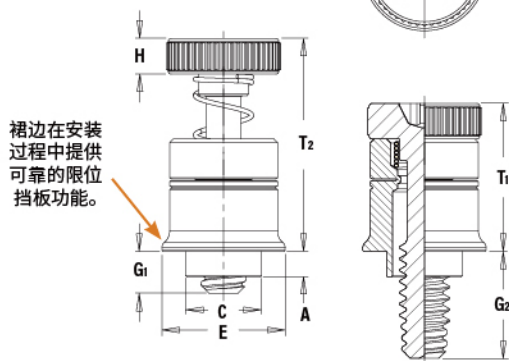

裙边在安装过程中提供可靠的限位挡板功能。

螺纹：
外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g ⁽¹⁾

材料：
定位圈: 铝
螺钉: 硬化碳钢
弹簧: 300 系列不锈钢
弹簧: 本色

表面处理：
定位圈: 本色
螺钉: CN - 覆铜膜后镀亮镍

零件编码规则

PF7 M F - 632 - O
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
型号 自引导 翻铆 螺纹 长度
规格 特征 代码 规格 代码
代码

安装数据 - 第 250 页。性能数据 - 第 257 页。

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型	螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小板材厚度	安装孔尺寸 + .005 - .000	C 最大值	E ± .010	H ± .010	G1 ± .025	G2 ± .025	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型规格
		紧固件材料													
		钢													
	.112-40 (#4-40)	PF7MF	440	0	.041	.031	.187	.186	.310	.100	.040	.210	.380	.550	#2
				1											
	.138-32 (#6-32)	PF7MF	632	0	.072	.060	.213	.212	.342	.100	.040	.240	.410	.610	#2
				1											
	.164-32 (#8-32)	PF7MF	832	0	.072	.060	.266	.265	.405	.120	.040	.240	.430	.630	#2
				1											

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小板材厚度	安装孔尺寸 + 0.13	C 最大值	E ± 0.25	H ± 0.25	G1 ± 0.64	G2 ± 0.64	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	槽型规格
		紧固件材料													
		钢													
	M3 x 0.5	PF7MF	M3	0	1.05	0.79	4.75	4.73	7.87	2.5	1.02	5.33	9.65	13.97	#2
				1											
	M4 x 0.7	PF7MF	M4	0	1.83	1.52	6.76	6.74	10.29	3	1.02	6.1	10.92	16	#2
				1											

(1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。

PEM® PF30™/PF50™/PF60™ 系列面板螺丝



- 紧凑的设计满足许多功能和美观要求。
 - 大旋钮设计方便使用工具或手指操作。
 - PF50 / PF60 型提供 Torx® 梅花槽选项。
 - PF50 / PF60 型采用 MA 螺纹® 自引导螺纹技术。
- (有关更多信息, 请参阅第 224 页)



PF30™ 型紧凑面板螺丝



提供 DuraBlack™
表面处理
(表面处理代码“BN”)

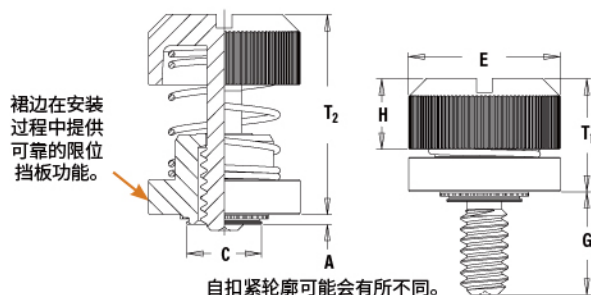

安装数据 - 第 251 页。性能数据 - 第 258 页。

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g⁽¹⁾

材料:

定位圈: 碳钢
螺钉: 硬化碳钢 (仅 #4-40 和 M3 规格)
碳钢 (所有其他规格)
弹簧: 300 系列不锈钢

表面处理:

定位圈: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型
螺钉: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型
弹簧: 本色

可选表面处理:

定位圈: BN - 黑色氮化, AMS2753, 第 3 节
螺钉: BN - 黑色氮化, AMS2753, 第 3 节

适用板材硬度:

低于 HRB60 (洛氏硬度“B”标尺)
低于 HB107 (布氏硬度)

零件编码规则

PF30 - 832 - 30 CN

类型
柄长代码

螺纹
规格
代码

螺丝
长度
代码

表面
处理
代码

所有尺寸单位均为英寸。


英制	螺纹规格	类型	螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小板材厚度	安装孔尺寸 + .003 - .000	C 最大值	E ± .010	G ± .015	H ± .005	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	最小孔边距 C/L (2)
	.112-40 (#4-40)	PF30	440	30	.030	.030	.203	.202	.406	.300	.202	.325	.595	.26
		PF31			.038	.040								
		PF32			.058	.060								
	.138-32 (#6-32)	PF30	632	30	.030	.030	.219	.218	.438	.300	.202	.325	.595	.28
		PF31			.038	.040								
		PF32			.058	.060								
	.164-32 (#8-32)	PF30	832	30	.030	.030	.250	.249	.468	.300	.207	.330	.600	.29
		PF31			.038	.040								
		PF32			.058	.060								
.190-32 (#10-32)	PF30	032	30	.030	.030	.312	.311	.530	.300	.220	.335	.605	.33	
	PF31			.038	.040									
	PF32			.058	.060									
.250-20 (1/4-20)	PF32	0420	35	.058	.060	.375	.374	.625	.350	.242	.385	.675	.38	

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹 代码	螺丝长度 代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + 0.08	C 最大值	E ± 0.25	G ±0.4	H ± 0.13	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	最小 孔边距 C/L (2)
	M3 x 0.5	PF31	M3	30	0.97	1	5.5	5.48	10.31	7.62	5.13	8.26	15.11	6.6
		PF32			1.48	1.5								
	M4 x 0.7	PF31	M4	30	0.97	1	6.4	6.38	11.89	7.62	5.26	8.38	15.24	7.37
		PF32			1.48	1.5								
	M5 x 0.8	PF31	M5	30	0.97	1	8	7.98	13.46	7.62	5.59	8.51	15.37	8.38
		PF32			1.48	1.5								
	M6 x 1	PF31	M6	35	0.97	1	9.5	9.48	15.88	8.89	6.12	9.78	17.15	9.65
PF32		1.48			1.5									

- 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。
- 有关弯角间距以及至其他自扣紧固件的距离的更多信息, 请参阅 PEM® 技术表中心线至边缘距离。

PF50™/PF60™ 低位头系列面板螺丝

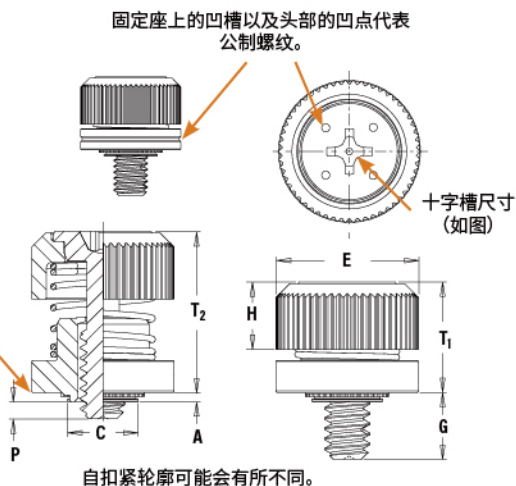

安装数据 - 第 251 页。性能数据 - 第 259 页。

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g ⁽¹⁾

材料:

旋钮: 碳钢

定位圈: 碳钢

螺钉: 硬化碳钢

弹簧: 300 系列不锈钢

表面处理:

旋钮: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型

定位圈: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型

螺钉: CN - 覆铜膜后镀亮镍

弹簧: 本色

可选表面处理:

旋钮: BN - 黑色氮化, AMS2753, 第 3 节

定位圈: BN - 黑色氮化, AMS2753, 第 3 节

螺钉: BN - 黑色氮化, AMS2753, 第 3 节

适用板材硬度:

低于 HRB60 (洛氏硬度“B”标尺)

低于 HB107 (布氏硬度)

零件编码规则

PF50 - 440 - 1 CN
PF60 - 440 - 1 CN

类型和柄长
代码

螺纹
代码

螺丝长度
代码

表面处理
代码

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型		螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小板材厚度	安装孔尺寸 +.003-.000	C 最大值	E ±.010	G ±.025	H ±.008	P ±.025	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小孔边距 C/L (2)
		滚花帽	光面帽														
		PF50	PF60	440	0	.030	.030	.203	.202	.406	.230	.207	.000	.340	.520	#1	.26
	.112-.40 (#4-40)	PF51	PF61	440	0	.038	.040	.203	.202	.406	.230	.207	.000	.340	.520	#1	.26
		PF52	PF62	440	0	.058	.060	.203	.202	.406	.230	.207	.000	.340	.520	#1	.26
		PF50	PF60	632	0	.030	.030	.219	.218	.438	.230	.207	.000	.340	.520	#2	.28
	.138-.32 (#6-32)	PF51	PF61	632	0	.038	.040	.219	.218	.438	.230	.207	.000	.340	.520	#2	.28
		PF52	PF62	632	0	.058	.060	.219	.218	.438	.230	.207	.000	.340	.520	#2	.28
		PF50	PF60	832	0	.030	.030	.250	.249	.468	.230	.217	.000	.340	.520	#2	.29
	.164-.32 (#8-32)	PF51	PF61	832	0	.038	.040	.250	.249	.468	.230	.217	.000	.340	.520	#2	.29
		PF52	PF62	832	0	.058	.060	.250	.249	.468	.230	.217	.000	.340	.520	#2	.29
	.190-.32 (#10-32)	PF50	PF60	032	0	.030	.030	.312	.311	.530	.230	.225	.000	.340	.530	#2	.33
		PF51	PF61	032	0	.038	.040	.312	.311	.530	.230	.225	.000	.340	.530	#2	.33
		PF52	PF62	032	0	.058	.060	.312	.311	.530	.230	.225	.000	.340	.530	#2	.33
	.250-.20 (1/4-20)	PF52	PF62	0420	0	.058	.060	.375	.374	.625	.280	.246	.000	.395	.600	#2	.38

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型		螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小板材厚度	安装孔尺寸 + 0.08	C 最大值	E ± 0.25	G ± 0.64	H ± 0.2	P ± 0.64	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小孔边距 C/L (2)
		滚花帽	光面帽														
		PF50	PF60	M3	0	0.77	0.8	5.5	5.48	10.3	5.84	5.26	0	8.64	13.21	#1	6.6
	M3 x 0.5	PF51	PF61	M3	0	0.97	1	5.5	5.48	10.3	5.84	5.26	0	8.64	13.21	#1	6.6
		PF52	PF62	M3	0	1.48	1.5	5.5	5.48	10.3	5.84	5.26	0	8.64	13.21	#1	6.6
		PF50	PF60	M3.5	0	0.77	0.8	5.56	5.54	11.1	5.84	5.26	0	8.64	13.21	#2	7.1
	M3.5 x 0.6	PF51	PF61	M3.5	0	0.97	1	5.56	5.54	11.1	5.84	5.26	0	8.64	13.21	#2	7.1
		PF52	PF62	M3.5	0	1.48	1.5	5.56	5.54	11.1	5.84	5.26	0	8.64	13.21	#2	7.1
	M4 x 0.7	PF50	PF60	M4	0	0.77	0.8	6.4	6.38	11.9	5.84	5.51	0	8.64	13.46	#2	7.4
		PF51	PF61	M4	0	0.97	1	6.4	6.38	11.9	5.84	5.51	0	8.64	13.46	#2	7.4
		PF52	PF62	M4	0	1.48	1.5	6.4	6.38	11.9	5.84	5.51	0	8.64	13.46	#2	7.4
	M5 x 0.8	PF50	PF60	M5	0	0.77	0.8	8	7.98	13.5	5.84	5.72	0	8.64	13.46	#2	8.4
		PF51	PF61	M5	0	0.97	1	8	7.98	13.5	5.84	5.72	0	8.64	13.46	#2	8.4
		PF52	PF62	M5	0	1.48	1.5	8	7.98	13.5	5.84	5.72	0	8.64	13.46	#2	8.4
	M6 x 1	PF52	PF62	M6	0	1.48	1.5	9.5	9.48	15.9	7.11	6.25	0	10.04	15.24	#2	9.7


(1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。

(2) 有关弯角间距以及至其他自扣紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

PFC4™/PFC2P™ 系列面板螺丝

- PFC4/PFC2P 具有完全隐藏式头部，仅供工具操作。
- 符合 UL 60950 标准。
- 可应用 MA 螺纹® 防错扣技术(有关更多信息，请参阅第 224 页)
- 提供 Torx® 梅花槽选项
- PFC4 安装至硬度低于 HRB 88 不锈钢板中。

PFC4™ 沉头系列面板螺丝

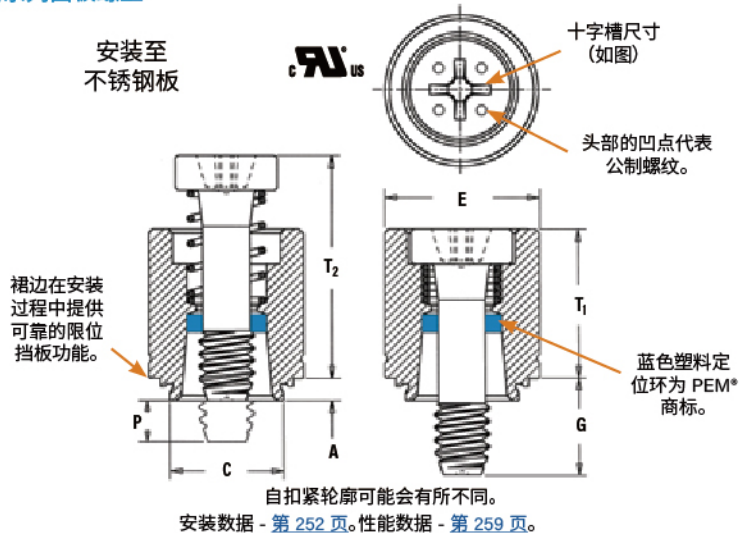

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g

材料:

固定座: 400 系列不锈钢
螺钉: 400 系列不锈钢
弹簧: 300 系列不锈钢
定位环: 尼龙, 温度上限为 200°F/93°C

表面处理:

固定座: 根据 ASTM A380 进行钝化和/或测试
螺钉: 根据 ASTM A380 进行钝化和/或测试
弹簧: 本色

适用板材硬度:

低于 HRB88 (洛氏硬度“B”标尺)
低于 HB183 (布氏硬度)

零件编码规则

PFC4 - 832 - 50

型号和材料 螺纹代码 螺丝长度代码

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型	螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + .003 - .000	C 最大值	E ± .010	G ±.015	P ± .025	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小 孔边距 C/L (1)
	.112-40 (#4-40)	PFC4	440	40	.060	.060	.265	.264	.344	.250	.000	.370	.540	#1	.25
				62						.375	.125				
	.138-32 (#6-32)	PFC4	632	40	.060	.060	.281	.280	.375	.250	.000	.380	.540	#2	.28
				62						.375	.125				
				84						.500	.250				
	.164-32 (#8-32)	PFC4	832	50	.060	.060	.312	.311	.406	.312	.000	.480	.705	#2	.31
				72						.437	.125				
				94						.562	.250				
	.190-32 (#10-32)	PFC4	032	50	.060	.060	.344	.343	.437	.312	.000	.490	.705	#2	.34
72				.437						.125					
94				.562						.250					

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹 代码	螺丝长度 代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + 0.08	C 最大值	E ± 0.25	G ± 0.4	P ± 0.64	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	槽型规格	最小 孔边距 C/L (1)
	M3 x 0.5	PFC4	M3	40	1.53	1.53	6.73	6.71	8.74	6.4	0	9.4	13.72	#1	6.35
				62						9.5	3.2				
	M4 x 0.7	PFC4	M4	50	1.53	1.53	7.92	7.9	10.31	7.9	0	12.19	17.91	#2	7.87
				72						11.1	3.2				
				94						14.3	6.4				
	M5 x 0.8	PFC4	M5	50	1.53	1.53	8.74	8.72	11.1	7.9	0	12.45	17.91	#2	8.63
				72						11.1	3.2				
				94						14.3	6.4				

(1) 有关弯角间距以及至其他自扣紧紧固件的距离的更多信息，请参阅 PEM® 技术表中心线至边缘距离。

有关用于不锈钢面板的紧固件的注意事项

为确保自扣紧紧固件正常工作，紧固件硬度必须高于其安装的板材。就不锈钢板而言，由 300 系列不锈钢制成的紧固件不符合该硬度标准。正因如此，我们提供了 400 系列紧固件 (PFC4)。尽管 400 系列紧固件在 300 系列不锈钢板上的安装和使用性能良好，但需避免终端产品：

- 将暴露于任何明显的腐蚀性环境。
- 最终产品需要使用非磁性紧固件。
- 暴露在 300°F (149°C) 以上的高温中

如果有任何这样的问题，请联系 techsupport@pemnet.com 获取其他选择。

PFC2™/PFS2™ 系列面板螺丝

- 弹性伸缩面板螺丝组件适用于工具操作或手动操作。
- 螺钉组件, 便于安装和拆卸。



PFC2

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g

材料:

固定座: 300 系列不锈钢⁽²⁾

螺钉: 300 系列不锈钢

弹簧: 300 系列不锈钢

定位环: 尼龙, 温度上限为 200°F/93°C

表面处理:

固定座: 根据 ASTM A380 进行钝化和/或测试

螺钉: 根据 ASTM A380 进行钝化和/或测试

弹簧: 本色

可选表面处理:

固定座: BN - 黑色氮化, AMS2753, 第 3 节

螺钉: BN - 黑色氮化, AMS2753, 第 3 节

适用板材硬度:

低于 HRB70 (洛氏硬度“B”标尺)

低于 HB125 (布氏硬度)

PFS2

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g⁽¹⁾

材料:

固定座: 硬化碳钢⁽²⁾

螺钉: 碳钢

弹簧: 300 系列不锈钢

定位环: 尼龙, 温度上限为 200°F/93°C

表面处理:

固定座: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型

螺钉: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型

弹簧: 本色

可选表面处理:


固定座: BN - 黑色氮化, AMS2753, 第 3 节

螺钉: BN - 黑色氮化, AMS2753, 第 3 节

适用板材硬度:

低于 HRB80 (洛氏硬度“B”标尺)

低于 HB150 (布氏硬度)

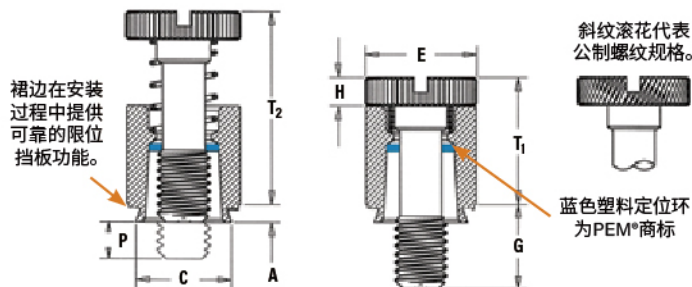

自扣紧轮廓可能会有所不同。

安装数据 - 第 253 页。性能数据 - 第 259 页。

零件编码规则

PFC2	-	832	-	50	
PFS2	-	832	-	50	CN
	↓	↓	↓	↓	
型号和材料		螺纹代码	螺丝长度代码	表面处理代码	

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格 (#4-40)	类型		螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + .003 - .000	C 最大值	E ± .010	G ± .016	H ± .005	P ± .025	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	最小 孔边距 C/L (3)
		不锈钢	钢													
		PFC2	PFS2	440	40	.060	.060	.265	.264	.312	.250 .375	.072	.000 .125	.360	.540	.25
					62											
					84											
		PFC2	PFS2	632	40	.060	.060	.281	.280	.344	.250 .375 .500	.072	.000 .125 .250	.360	.540	.28
					62											
					84											
		PFC2	PFS2	832	50	.060	.060	.312	.311	.375	.312 .437 .562	.082	.000 .125 .250	.450	.690	.31
					72											
					94											
		PFC2	PFS2	032	50	.060	.060	.344	.343	.406	.312 .437 .562	.082	.000 .125 .250	.450	.690	.34
					72											
					94											
		PFC2	PFS2	0420	60	.060	.060	.413	.412	.468	.375 .500 .625	.097	.000 .125 .250	.580	.880	.38
					82											
					04											

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型		螺纹代码	螺丝长度代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + 0.08	C 最大值	E ± 0.25	G ± 0.4	H ± 0.13	P ± 0.64	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	最小 孔边距 C/L (3)
		不锈钢	钢													
	M3 x 0.5	PFC2	PFS2	M3	40	1.53	1.53	6.73	6.71	7.92	6.4 9.5	1.83	0 3.2	9.14	13.72	6.35
					62											
					84											
	M4 x 0.7	PFC2	PFS2	M4	50	1.53	1.53	7.92	7.9	9.53	7.9 11.1 14.3	2.08	0 3.2 6.4	11.43	17.53	7.87
					72											
					94											
	M5 x 0.8	PFC2	PFS2	M5	50	1.53	1.53	8.74	8.72	10.31	7.9 11.1 14.3	2.08	0 3.2 6.4	11.47	17.53	8.63
					72											
					94											
	M6 x 1	PFC2	PFS2	M6	60	1.53	1.53	10.49	10.47	11.89	9.5 12.7 15.9	2.46	0 3.2 6.4	14.73	22.35	9.65
					82											
					04											

(1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。

(2) 蓝色塑料定位环是 PEM® 商标。温度上限为 200°F/93°C。


(3) 有关弯角间距以及至其他自扣紧紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

PTL2™/PSL2™ 弹性伸缩销组件

- 用作滑动部件 (如抽屉滑轨和设备控制台) 的定位销。
- 快速安装和拆卸组件。
- 伸缩销缩回时, 安装板的反面齐平
- PTL2 型具有快速锁定功能, 可将活塞伸缩销保持在完全缩回位置。
- 用于硬度低于 HRB80 的安装板。




安装 PTL2/PSL2 型并配套面板。
最小配合孔径 .251"/6.38 mm。



锁定功能可将伸缩销保持在收缩位置。只需收缩并扭转即可启用锁定功能。

裙边在安装过程中提供可靠的限位挡板功能。

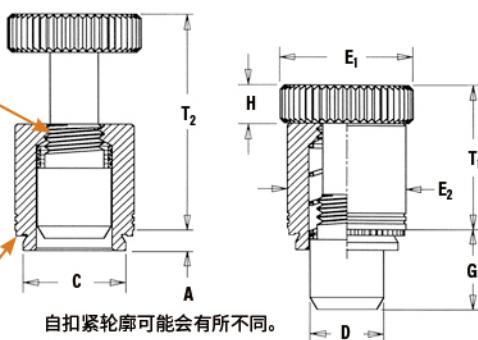

自扣紧轮廓可能会有所不同。

安装数据 - 第 253 页。性能数据 - 第 259 页。

材料:

伸缩销: 硬化碳钢
定位圈: 硬化碳钢
弹簧: 300 系列不锈钢

表面处理:

伸缩销: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型
定位圈: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型
弹簧: 本色

适用板材硬度:

低于 HRB80 (洛氏硬度“B”标尺)
低于 HB150 (布氏硬度)

零件编码规则

PTL2 - 04 - 4 CN

↓ ↓ ↓ ↓

型号 伸缩销直径代码 伸缩销长度代码 表面处理代码

所有尺寸单位均为英寸。

英制	类型	伸缩销直径代码	伸缩销长度代码	A (柄端) 最大值	最小板材厚度	安装孔尺寸 + .003 - .000	C 最大值	D + .000 - .005	E ₁ ± .010	E ₂ ± .010	G ± .010	H ± .010	T ₁ ± .010	T ₂ 标称值	最小孔边距 C/L (2)
	PTL2	04	4	.058	.060	.328	.327	.250	.50	.406	.310	.17	.595	.895	.34
	PSL2 ⁽¹⁾	04	4	.058	.060	.328	.327	.250	.50	.406	.310	.17	.510	.780	.34

所有尺寸单位均为毫米。

公制	类型	伸缩销直径代码	伸缩销长度代码	A (柄端) 最大值	最小板材厚度	安装孔尺寸 + 0.08	C 最大值	D - 0.13	E ₁ ± 0.25	E ₂ ± 0.25	G ± 0.25	H ± 0.25	T ₁ ± 0.25	T ₂ 标称值	最小孔边距 C/L (2)
	PTL2	04	4	1.47	1.53	8.33	8.31	6.35	12.7	10.3	7.87	4.32	15.11	22.73	8.64
	PSL2 ⁽¹⁾	04	4	1.47	1.53	8.33	8.31	6.35	12.7	10.3	7.87	4.32	12.95	19.81	8.64

(1) 不带锁定功能。提供特别订购服务。


(2) 有关弯角间距以及至其他自扣紧紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

PEM® SCBR™/SCB™/SCBJ™ 系列面板螺丝

- 永久装入 .040"/1.02 mm或以上厚度的薄板。
- 超经济型面板螺丝设计, 替代可卸螺丝
- 有自动回缩 (SCBR), 轴向浮动 (SCB) 或可提拉 (SCBJ)
- 适用于中心线距边缘较近的应用



SCBR™ 旋转铆钉, 带自动回缩功能

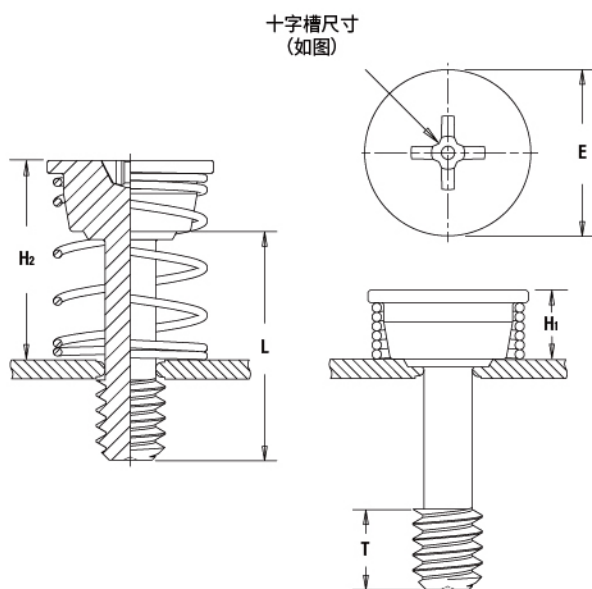

安装数据 - 第 254 页。性能数据 - 第 260 页。



螺纹:
外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g ⁽¹⁾

材料:
螺钉 - 硬化碳钢
弹簧 - 300 系列不锈钢

表面处理:
螺钉 - 根据 ASTM B633 标准进行镀锌, SC1 (3 μm), III 型, 无色
弹簧 - 本色

适用板材硬度:
低于 HRB80 (洛氏硬度 "B" 标尺)
低于 HB150 (布氏硬度)

零件编码规则

SCBR - 632 - 8 ZI

↓ ↓ ↓ ↓

型号 螺纹规格 长度 表面

 代码 代码 处理

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型	螺纹代码	长度代码 "L" ±.015 (长度代码以十六分之一英寸为单位)	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + .003 - .000	E +.005 -.010	H1 ±.005	H2 参考	T 标称值	槽型 规格	最小 孔边距 C/L (2)
				.500								
	.112-40 (#4-40)	SCBR	440	8	.040	.112	.348	.165	.495	.130	#1	.175
	.138-32 (#6-32)	SCBR	632	8	.040	.138	.381	.170	.500	.130	#2	.190
	.164-32 (#8-32)	SCBR	832	8	.040	.164	.410	.175	.505	.130	#2	.205

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹代码	长度代码 "L" ±0.4 (长度代码以毫米为单位)	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + 0.08	E +0.13 -0.25	H1 ±0.13	H2 参考	T 标称值	槽型 规格	最小 孔边距 C/L (2)
	M3 x 0.5	SCBR	M3	12	1.02	3	9.1	4.2	11.8	3.3	#1	4.5
	M4 x 0.7	SCBR	M4	12	1.02	4	10.7	4.5	12.1	3.3	#2	5.4

(1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹规标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。

(2) 有关弯角间距以及至其他自扣紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。


注意: 配套弹簧随 SCBR 型螺钉一起发货。

对于需要特定弹簧刚度的设计, 请通过 techsupport@pemnet.com 联系 PEM® 技术支持小组。


SCB™/SCBJ™ 可旋转铆接螺丝



SCBJ

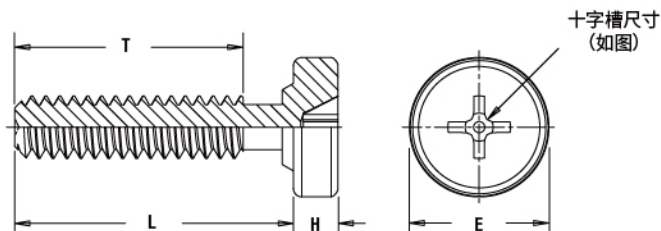

SCB

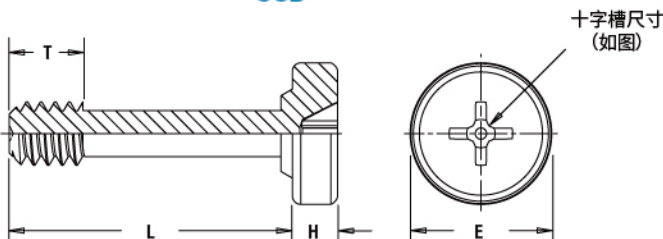

安装数据 - 第 254 页。性能数据 - 第 260 页。

螺纹：
外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g⁽¹⁾

材料：
硬化碳钢

表面处理：
根据 ASTM B633 标准进行镀锌, SC1 (3 μm), III 型, 无色

适用板材硬度：
低于 HRB80 (洛氏硬度“B”标尺)
低于 HB150 (布氏硬度)

零件编码规则

SCB J - 632 - 6 ZI

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

型号 可提拉 (如适用) 螺纹代码 长度代码 表面处理

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型		螺纹代码	长度代码“L”±.015 (长度代码以十六分之一英寸为单位)			最小 板材厚度	安装孔尺寸 +.003 - .000	E ±.010	H 标称值	T 标称值			标称值 轴向 浮动	槽型 规格	最小 孔边距 C/L (2)
		可提拉	不可提拉		.250	.375	.500					-4	-6	-8			
	.112-40 (#4-40)	SCBJ	—	440	4	6	8	.040	.112	.250	.080	.160	.285	.410	—	#1	.13
		—	SCB		—	—	8					—	—	.130	.330		
	.138-32 (#6-32)	SCBJ	—	632	4	6	8	.040	.138	.291	.080	.160	.285	.410	—	#2	.15
		—	SCB		—	—	8					—	—	.130	.330		

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型		螺纹代码	长度代码“L”±0.4 (长度代码以毫米为单位)				最小 板材厚度	安装孔尺寸 + 0.08	E ±0.25	H 标称值	T 标称值				标称值 轴向 浮动	槽型 规格	最小 孔边距 C/L (2)
		可提拉	不可提拉		6	10	12	14					-6	-10	-12	-14			
	M3 x 0.5	SCBJ	—	M3	6	10	12	14	1.02	3	6.6	2.03	3.7	7.7	9.7	11.7	—	#1	3.3
		—	SCB		—	—	12	14					—	—	3.3	5.3	7.67		
	M4 x 0.7	SCBJ	—	M4	6	10	12	14	1.02	4	8.28	2.03	3.7	7.7	9.7	11.7	—	#2	5
		—	SCB		—	—	12	14					—	—	3.3	5.3	7.67		

(1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹规格标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。


(2) 有关弯角间距以及至其他自扣紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

PEM® HSCB™ 散热片安装系统

新型 HSCB™ 设计的安装系统提供散热片与电路板的牢固连接,同时提供与芯片元件的牢固接触,实现最佳的散热效果。三件式紧固系统单独销售,包括螺钉、弹簧和固定螺母。夹紧力由弹簧刚度和被连接件变形量决定。该系统还允许被连接件轻微膨胀和收缩,而不会对精密电路造成压力。独特的“咔嚓声”特性让用户知道螺丝何时安装完成。



- 螺栓不能拧得过紧。完全啮合时有“咔哒”声。
- 将螺钉和弹簧永久安装在散热片中。
- 弹簧决定了夹紧力。
- 固定螺母永久安装到PCB板。
- 提供散热片与芯片元件的均匀恒定接触。
- 如果需要,可以拆除散热片。

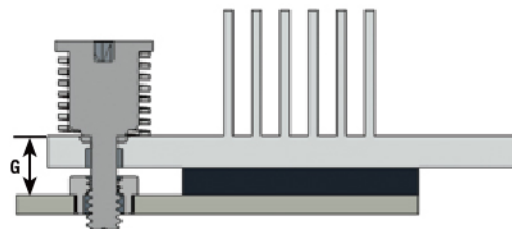


选择螺母/螺柱的合适长度代码:

- 1) 确定从散热片上表面到印刷电路板顶部的距离“G”。
- 2) 求得螺钉 (HSCB) 和螺母 (HSR) 的和, 即螺钉系数 (SF) 加上螺母系数 (NF) 最接近 G 的和。
- 3) 求得 $D = G - SF - NF$ 。D 值必须是 0 到 1 mm 或 1/32" (HSR 螺母 NF 系数的 1 个单位值) 之间的负数。
- 4) 实际工作载荷等于弹簧 (HSL) 工作载荷 + $(D \times \text{弹簧刚度 } k)$ 。较低的 D 值造成较低的力。

如果此标准或任何标准产品不符合您的应用需求, 请通过 techsupport@pemnet.com 联系我们的PEM®技术支持小组, 以开发符合您特定应用的特殊产品。

HSCB™ 自锁式螺钉

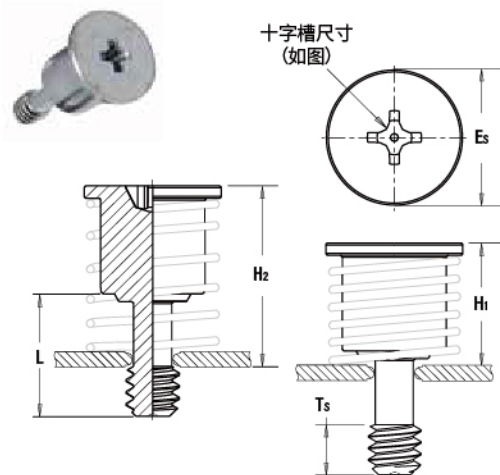

安装数据 - [第 255 页](#)。
性能数据 - [第 260 页](#)。

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g⁽¹⁾

材料：

硬化碳钢

表面处理:

螺钉 - 根据 ASTM B633 标准进行镀锌, SC1 (3 μm), III 型, 无色

适用板材硬度:

HRB 80 / HB150 or less ⁽²⁾

零件编码规则

HSCB	-	440	-	4	ZI
↓		↓		↓	↓
型号		螺纹规格 代码		长度 代码	表面 处理

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型	螺纹代码	长度代码“L”±.015	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 +.003 -.000	ES ±.010	H1 参考	H2 参考	TS 最小值	螺栓系数 (SF)	槽型 规格	最小 孔边距 C/L (3)
				.320									
	.112-40 (#4-40)	HSCB	440	4	.040	.112	.312	.300	.470	.130	.170	#1	.156
.138-32 (#6-32)	HSCB	632	4	.040	.138	.352	.300	.470	.130	.170	#2	.178	


所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹代码	长度代码“L”±0.4	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + 0.08	ES ±0.25	H1 参考	H2 参考	TS 最小值	螺栓系数 (SF)	槽型 规格	最小 孔边距 C/L (3)
				8.13									
		M3 x 0.5	HSCB	M3	3	1	3	8.18	7.67	12	3.3	4.32	#1

注意: HSCB 螺钉、HSR 螺母和 HSL 弹簧单独销售。

- (1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹规格标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。
- (2) HRB - 洛氏硬度“B”标尺。HB - 布氏硬度。
- (3) 有关弯角间距以及至其他自扣紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

HSR™ 拉孔型螺母/螺柱

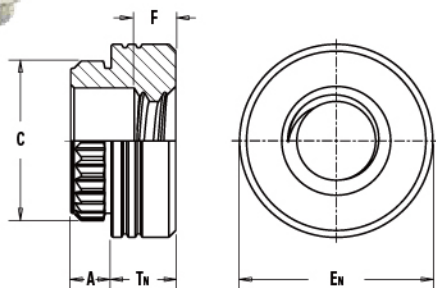

HSR 螺母可选表面贴装。请通过 techsupport@pemnet.com 联系 PEM® 技术支持小组。

安装数据 - 第 255 页。性能数据 - 第 260 页。

螺纹:

内螺纹, ASME B1.1, 2B/ASME B1.13M, 6H

材料:

碳钢

表面处理:

ET - 镀锡 ASTM B 545, B级, 透明防腐涂层, 退火 ⁽¹⁾

适用板材硬度:

低于 HRB 60 / HB 107 ⁽²⁾

零件编码规则

HSR - 440 - 2 ET
↓ ↓ ↓ ↓
型号 螺纹规格 长度 表面
代码 代码 代码 处理

所有尺寸单位均为英寸。

英寸	螺纹规格	类型	螺纹代码	长度代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + .003 -.000	C ±.003	EN ±.005	F ±.010	TN ±.005	螺栓系数 (SF)	最小 孔边距 C/L (3)
	.112-40 (#4-40)	HSR	440	2	.060	.060	.166	.184	.219	.060	.065	.000	0.17
				3							.093	.031	
	.138-32 (#6-32)	HSR	632	2	.060	.060	.213	.231	.281	.060	.065	.000	0.22
				3							.093	.031	

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹代码	长度代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + 0.08	C ±0.08	EN ±0.13	F ±0.25	TN ±0.13	螺栓系数 (SF)	最小 孔边距 C/L (3)
	M3 x 0.5	HSR	M3	2	1.53	1.53	4.22	4.68	5.56	1.3	2	.75	4.4
				3							3	1.75	

注意: HSCB 螺钉、HSR 螺母和 HSL 弹簧单独销售。

(1) 请参阅网站 (www.pemnet.com) 的 PEM 技术支持部分, 了解相关的电镀标准和规范。

(2) HRB - 洛氏硬度“B”标尺。HB - 布氏硬度。

(3) 有关弯角间距以及至其他自扣紧紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

HSL™ 型弹簧

HSL 弹簧的设计能够在组装配件的 PEM® 硬件时提供可靠且可重复的弹簧刚度。弹簧刚度对于散热片成功组装至关重要。夹紧力由弹簧刚度和接头中的设计挠曲量决定。



零件编号	最小内径		工作高度载荷 ±10%		工作高度参考		弹簧刚度 k		弹簧材料
	(in.)	(mm)	(lbs.)	(N)	(in.)	(mm)	(lb/in)	(N/mm)	
HSL-574-35	.226	5.74	7.87	35	.270	6.86	74	12.96	17-7 不锈钢, 本色
HSL-701-35	.276	7.01	7.87	35	.270	6.86	39	6.84	17-7 不锈钢, 本色


注意: HSCB 螺钉、HSR 螺母和 HSL 弹簧单独销售。HSL-574-35 弹簧适配 #4-40 和 M3 螺纹, HSL-701-35 弹簧适配 #6-32 螺纹。

HSL 内径代码以毫米的百分之一表示。例如“574”表示最小内径为 5.74 mm 或 .226”。

接头组装完成后, HSL 载荷代码即为弹簧工作刚度对应力 (单位: 牛)。

如“35”表示 35N 或大约 8 磅的工作载荷。

对于需要特定弹簧刚度的设计, 请通过 techsupport@pemnet.com 联系 PEM® 技术支持小组。

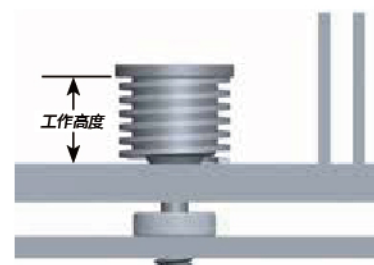


零件编码规则

HSL - 574 - 35
↓ ↓ ↓
型号 内径代码 载荷代码

PEM® PF10™ 翻铆系列面板螺丝

- PF10 组件可铆压在 0.050"/1.27 mm 的薄板上, 或铆压在 0.125"/3.2 mm 的薄板两侧
- PS10 螺丝在旋出螺母后仍保持在固定座中。
- PR10 固定座和 F10 固定螺母用于硬度为低于 HRB 70 的板材。
- N10 螺母用于硬度低于 HRB 80 的板材。
- 符合 UL 60950 标准。

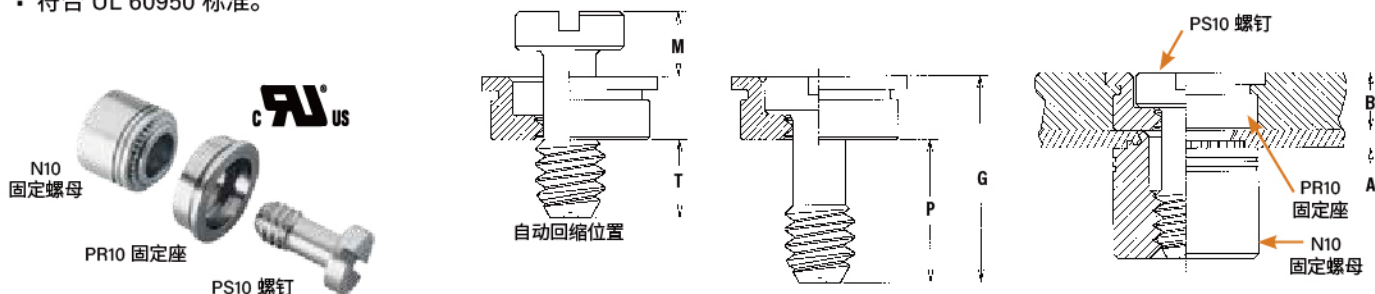

安装数据 - 第 256 页。性能数据 - 第 261 页。


所有尺寸单位均为英寸。

尺寸	A 最小值	B 标称值	G ± .010	M	P	T 标称值
	.04	.125	.40	.16	.28	.13

所有尺寸单位均为毫米。

尺寸	A 最小值	B 标称值	G ± 0.25	M	P	T 标称值
	1	3.18	10.16	4.06	7.11	3.3

平头紧固件作为固定座

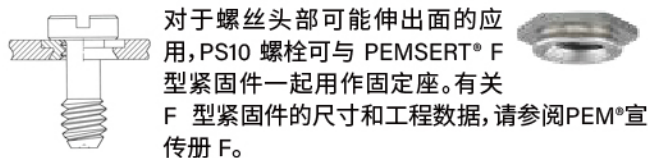


浮动式固定螺母

提供特殊订购针对配合孔的未对齐情况, F10 型自扣紧浮动式固定螺母允许至少 .015"/0.38 mm 的调整。



PS10™ 埋头平齐安装螺丝

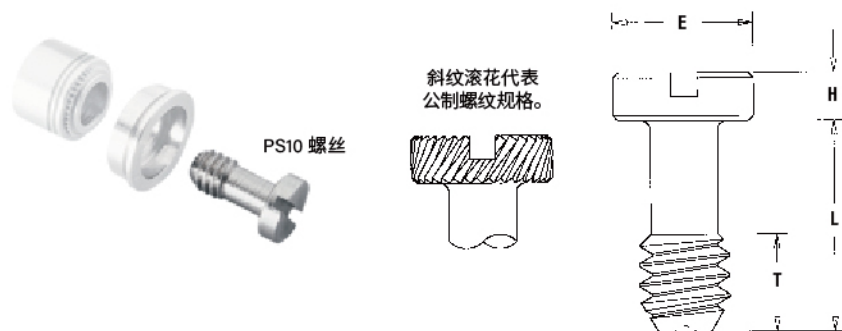

螺纹:
外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g

材料:
300 系列不锈钢

表面处理:
根据 ASTM A380 进行钝化和/或测试

零件编码规则

PS10 - 832 - 40

↓ ↓ ↓

型号和 螺纹 螺钉长度

材料 代码 代码


所有尺寸单位均为英寸。

尺寸	螺纹规格	类型	螺纹代码	螺钉长度代码	E 标称值	H + .002 - .006	L ± .010	T 标称值
	.112-40 (#4-40)	PS10	440	40	.18	.075	.33	.13
	.138-32 (#6-32)	PS10	632	40	.21	.075	.33	.13
	.164-32 (#8-32)	PS10	832	40	.25	.075	.33	.13
	.190-32 (#10-32)	PS10	032	40	.28	.075	.33	.13

所有尺寸单位均为毫米。

尺寸	螺纹规格 x 牙距	类型	螺纹代码	螺钉长度 代码	E 标称值	H + 0.05 - 0.15	L ± 0.25	T 标称值
	M3 x 0.5	PS10	M3	40	4.7	1.91	8.38	3.3
	M4 x 0.7	PS10	M4	40	6.3	1.91	8.38	3.3
	M5 x 0.8	PS10	M5	40	7.1	1.91	8.38	3.3

PR10™ 自扣紧埋头平齐安装定位圈



零件编码规则

PR10 - 832
↓ ↓
型号 螺纹规格
代码

螺纹:

内螺纹, ASME B1.1, 2B/ASME 1.13M, 6H

材料:

300 系列不锈钢

表面处理:

根据 ASTM A380 进行钝化和/或测试

适用板材硬度:

低于 HRB70 (洛氏硬度“B”标尺)
低于 HB125 (布氏硬度)


所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型	螺纹代码	A (柄端) 最大值	适用自扣紧 的最小板材 厚度	适用平头安 装的最小板 材厚度	安装孔尺寸 + .003 - .000	B 标称值	C 最大值	E 标称值	H 标称值	最小 孔边距 C/L (4)
	.112-40 (#4-40)	PR10	440	.125	.050	.125	.281	.195	.280	.31	.075	.31
	.138-32 (#6-32)	PR10	632	.125	.050	.125	.312	.225	.311	.34	.075	.33
	.164-32 (#8-32)	PR10	832	.125	.050	.125	.344	.255	.343	.37	.075	.34
	.190-32 (#10-32)	PR10	032	.125	.050	.125	.375	.290	.374	.41	.075	.36

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹代码	A (柄端) 最大值	适用自扣紧 的最小板材 厚度	适用平头安 装的最小板 材厚度	安装孔尺寸 + 0.08	B 标称值	C 最大值	E 标称值	H 标称值	最小 孔边距 C/L (4)
	M3 x 0.5	PR10	M3	3.18	1.27	3.18	7.14	4.75	7.12	7.87	1.91	7.87
	M4 x 0.7	PR10	M4	3.18	1.27	3.18	8.74	6.48	8.72	9.53	1.91	8.64
	M5 x 0.8	PR10	M5	3.18	1.27	3.18	9.53	7.37	9.5	10.41	1.91	9.14

N10™ 自扣紧插孔螺母⁽³⁾



零件编码规则

N10 - 832 - 1 - ZI
↓ ↓ ↓ ↓
型号 螺纹
代码 柄端
代码 表面
处理

螺纹:

内螺纹, ASME B1.1, 2B/ASME 1.13M, 6H⁽²⁾

材料:

硬化碳钢

表面处理:

根据 ASTM B633 标准进行镀锌, SC1 (3 μm), III 型, 无色

适用板材硬度:

低于 HRB80 (洛氏硬度“B”标尺)
低于 HB150 (布氏硬度)

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	类型	螺纹代码	柄端代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + .003 - .000	C 最大值	E 标称值	F ± .010	H 标称值	T ± .005	最小 孔边距 C/L (4)
	.112-40 (#4-40)	N10	440	1	.038	.040	.187	.186	.28	.130	.126	.24	.22
	.138-32 (#6-32)	N10	632	1	.038	.040	.213	.212	.31	.130	.156	.24	.27
	.164-32 (#8-32)	N10	832	1	.038	.040	.250	.249	.34	.130	.187	.24	.28
	.190-32 (#10-32)	N10	032	1	.038	.040	.277	.276	.37	.130	.213	.24	.31

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 × 牙距	类型	螺纹代码	柄端代码	A (柄端) 最大值	最小 板材厚度	安装孔 尺寸 + 0.08	C 最大值	E 标称值	F ± 0.25	H 标称值	T ± 0.13	最小 孔边距 C/L (4)
	M3 x 0.5	N10	M3	1	0.97	1	4.75	4.73	7.11	3.3	3.2	6	5.59
	M4 x 0.7	N10	M4	1	0.97	1	6.35	6.33	8.64	3.3	4.75	6	7.11
	M5 x 0.8	N10	M5	1	0.97	1	7.04	7.01	9.53	3.3	5.41	6	7.87

(1) 螺纹的用途仅限于部件固定, 螺纹可能不符合 2B/6H 通规, 但 3A/4h 级螺钉必须通过手指扭紧, 通过止通规, 小径可能超过 2B/6H 最大值。


(2) 2B (英制) 和 6H (公制) 通规可能无法通过, 但 3A 级 (英制) 和 4h (公制) 螺钉将在用手指旋扭的情况下通过。

(3) 也可以通过特殊订购获得 F10 型自扣紧浮动式固定螺母。

(4) 有关弯角间距以及至其他自扣紧紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

ReelFast® SMTPLFSM™ 表面贴装系列面板螺丝

- 整个金属手旋面板螺钉组件采用贴装方法整体安装
- Torx® 梅花/一字结合槽型
- 可焊接表面处理

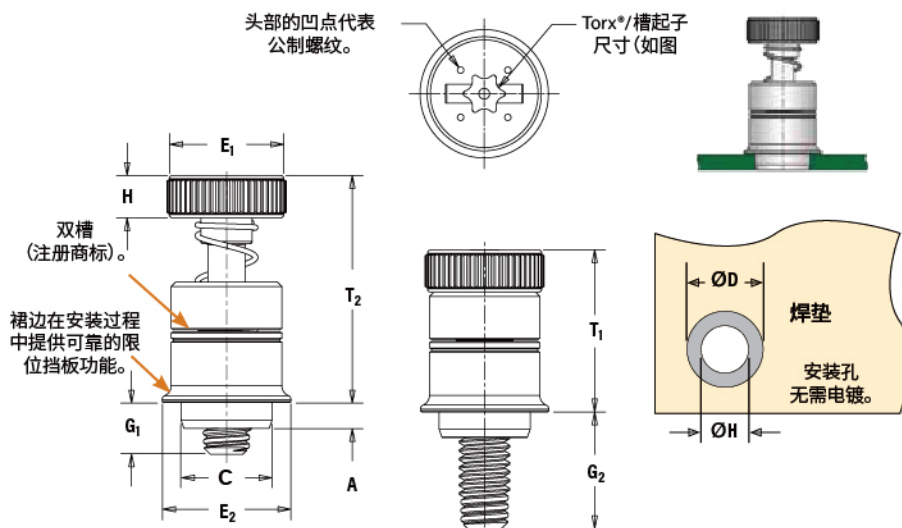

安装数据 - 第 256 页。性能数据 - 第 261 页。

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g⁽¹⁾

材料:

定位圈: 碳钢
螺钉: 硬化碳钢
弹簧: 300 系列不锈钢

表面处理:

定位圈: ET - 电镀锡 ASTM B 545, B级,
带防腐涂层, 退火⁽²⁾
螺钉: 根据 ASTM B633 标准进行镀锌,
SC1(5 µm), III 型, 无色
弹簧: 本色

零件编码规则

SMTPLFS M - 440 - 0 ET
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
型号 起子 自引导 螺纹 长度 表面处理
螺钉

所有尺寸单位均为英寸。


英寸	螺纹规格	类型	螺纹代码	螺钉长度代码	A (柄端) 最大值	最小板厚	C 最大值	E ₁ ±.010	E ₂ 标称值	G ₁ ±.025	G ₂ ±.025	H ±.010	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	ØK 安装孔尺寸 +.003 -.000	ØD 最小焊盘直径	槽型规格
	.112-.40 (#4-.40)	SMTPLFSM	440	0	.063	.063	.215	.280	.300	.040	.210	.100	.38	.55	.220	.340	T15
				1													
	.138-.32 (#6-.32)	SMTPLFSM	632	0	.063	.063	.247	.310	.320	.040	.240	.100	.42	.62	.252	.400	T15
				1													

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格	类型	螺纹代码	螺钉长度代码	A (柄端) 最大值	最小板厚	C 最大值	E ₁ ±0.25	E ₂ 标称值	G ₁ ±0.64	G ₂ ±0.64	H ±0.25	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	ØK 安装孔尺寸 +0.08	ØD 最小焊盘直径	槽型规格
	M3 x 0.5	SMTPLFSM	M3	0	1.6	1.6	5.46	7	76	1	5.3	2.5	9.6	14	5.6	8.6	T15
				1													
	M3.5 x 0.6	SMTPLFSM	M3.5	0	1.6	1.6	6.27	79	813	1	6.1	2.5	10.7	15.7	6.4	10.2	T15
				1													

每卷零件数量

螺纹规格	每卷零件
440	200
632	150
M3	200
M3.5	150

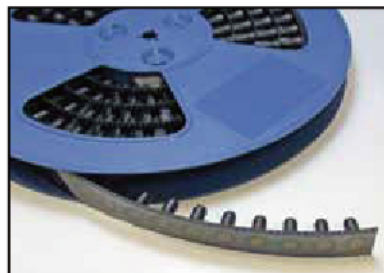

用 330 mm 可回收卷盘胶带包装载带宽度为 24 mm。
提供真空拾取用聚酰亚胺贴片。卷盘符合 EIA-481 标准。

- (1) 对于有电镀要求的外螺纹产品, 2A/6g 级的螺纹, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹规格标准检验, 具体参见 ANSI B1.1, 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M, 第 8 部分, 8.2 章节。
- (2) 包装上注明了最佳的可焊接寿命。

ReelFast® SMTPF™ 表面贴装系列面板螺丝

- 定位圈安装利用传统的表面贴装技术
- 只需将螺钉扣入固定座即可完成组装
- 标准黑色 ABS 旋钮
- 多种塑胶帽颜色可供选择
- 提供 Torx® 梅花槽。

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g⁽¹⁾

材料:

旋钮: ABS⁽²⁾


固定座: 碳钢

螺钉: 碳钢

表面处理:

定位圈: ET - 电镀锡 ASTM B 545, B 级, 带防腐涂层, 退火

螺钉: CN - 根据 ASTM B689 标准覆铜膜后镀亮镍, II 型

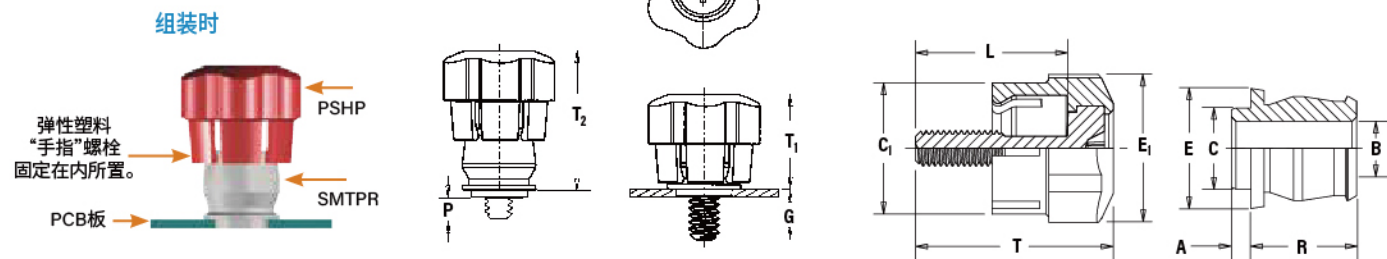

安装数据 - 第 256 页。性能数据 - 第 261 页。

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	螺钉零件编号		定位圈零件编号	组装尺寸					螺丝尺寸				定位圈尺寸						
		类型	螺纹代码		螺钉长度代码	G ± .025	P ± .025	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	总轴向 浮动	C ₁ ±.010	E ₁ ±.010	L ±.015	T 标称值	A (柄端) 最大值	最小 板材 厚度	B ± .003	C 最大 值	E 标称 值	R ± .005
	.112-40 (#4-40)	PSHP	440	0	SMTPR-6-1	.188	.000	.478	.646	.015	.440	.542	.510	.663	.060	.060	.167	.249	.375	.325
				1		.248	.026						.570	.723						
	.138-32 (#6-32)	PSHP	632	0	SMTPR-6-1	.188	.000	.478	.646	.020	.440	.542	.510	.663	.060	.060	.167	.249	.375	.325
1				.248		.026	.570						.723							

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 x 牙距	螺钉零件编号		定位圈 零件编号	组装尺寸					螺丝尺寸				定位圈尺寸						
		类型	螺纹 代码		螺钉 长度 代码	G ± 0.64	P ± 0.64	T ₁ 标称值	T ₂ 标称值	总轴向 浮动	C ₁ ± 0.25	E ₁ ± 0.25	L ± 0.38	T 标称值	A (柄端) 最大值	最小 板材 厚度	B ± 0.08	C 最大 值	E 标称 值	R ± 0.13
	M3 x 0.5	PSHP	M3	0	SMTPR-6-1	4.78	0	12.14	16.41	.38	11.18	13.77	12.95	16.84	1.53	1.53	4.24	6.33	9.53	8.26
				1		6.3	.66						14.48	18.36						
	M3.5 x 0.6	PSHP	M3.5	0	SMTPR-6-1	4.78	0	12.14	16.41	.51	11.18	13.77	12.95	16.84	1.53	1.53	4.24	6.33	9.53	8.26
1				6.3		.66	14.48						18.36							

定位圈 - 用直径 330 mm 的可回收卷盘包装。胶带宽度为 24 mm。提供真空拾取 Kapton® 贴片。卷盘符合 EIA-481 标准。

螺钉 - 袋装。定位圈和螺栓单独出售。

螺栓零件编码规则

PSHP - 632 - 0 L 001

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

型号 螺纹代码 长度代码 螺帽样式 颜色编码 (标准黑色)

固定座零件编码规则

SMTPR - 6 - 1 ET

↓ ↓ ↓ ↓

型号 定位圈尺寸 柄端代码 表面处理

PSHP 型螺丝颜色选项

显示的颜色 (代码 #002 到 #007) 为无库存的标准颜色, 可以特别订购。由于实际螺帽颜色可能与这里显示的颜色略有不同, 我们建议您获取样品进行颜色验证。如果您需要自定义颜色或需要“颜色匹配”螺帽, 请与我们联系。


标准黑色 #001 红色 #002 橙色 #003 黄色 #004 绿色 #005 蓝色 #006 紫色 #007



不易燃 UL 94-V0 塑料螺帽提供特殊订购。

(1) 对于有电镀要求的 2A/6g 级外螺纹产品, 电镀后的螺纹大径和螺距可以按照 3A/4h 螺纹规格标准检验, 具体参见 ANSI B1.1 第 8 部分, 表 3A 和 ANSI B1.13M 第 8 部分 8.2 章节。

(2) 请参阅网站 (www.pemnet.com) 的 PEM 技术支持部分, 了解相关的电镀标准和规范。

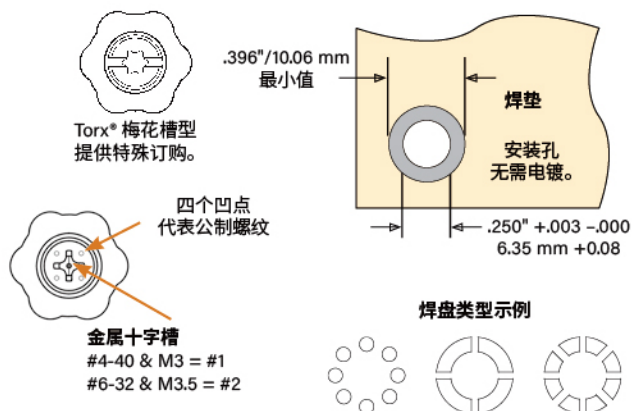


焊盘类型示例



PFK™ 拉孔型系列面板螺丝

- 用于长效安装在硬度低于 HRB 70 的 PCB 板上。
- 螺钉组件, 便于安装和拆卸。

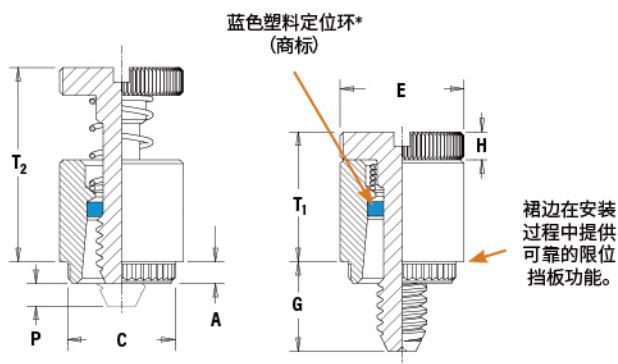

安装数据 - 第 253 页。性能数据 - 第 261 页。

螺纹:

外螺纹, ASME B1.1 2A/ASME B1.13M, 6g

材料:

定位圈: 300 系列不锈钢

螺钉: 300 系列不锈钢

弹簧: 300 系列不锈钢

定位环: 尼龙, 温度上限为 200°F/93°C

表面处理:

定位圈: 根据 ASTM A380 进行钝化和/或测试

螺钉: 根据 ASTM A380 进行钝化和/或测试

弹簧: 本色

用于:

PCB板

零件编码规则

PFK - 632 - 40

型号 螺纹代码 螺丝长度代码

所有尺寸单位均为英寸。

英制	螺纹规格	型号	螺纹代码	螺钉长度代码	A (柄端) 最大值	最小板厚度	安装孔尺寸 +.003 -.000	C ± .003	E ± .010	G ± .016	H ± .005	P ± .025	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	最小孔边距 C/L (1)
	.112-40 (#4-40)	PFK	440	40	.060	.060	.265	.283	.312	.250	.072	.000	.36	.54	.20
				62						.375		.125			
				84						.500		.250			
	.138-32 (#6-32)	PFK	632	40	.060	.060	.281	.299	.344	.250	.072	.000	.36	.54	.26
				62						.375		.125			
				84						.500		.250			

所有尺寸单位均为毫米。

公制	螺纹规格 x 牙距	类型	螺纹代码	螺钉长度代码	A (柄端) 最大值	最小板厚度	安装孔尺寸 +0.08	C ± 0.08	E ± .25	G ± 0.4	H ± 0.13	P ± 0.64	T ₁ 最大值	T ₂ 标称值	最小孔边距 C/L (1)
	M3 x 0.5	PFK	M3	40	1.53	1.53	6.73	7.19	7.92	6.4	1.83	0	9.14	13.72	5.08
				62						9.5		3.2			
				84						12.7		6.4			

(1) 有关弯角间距以及至其他自扣紧固件的距离的更多信息, 请参阅 [PEM® 技术表中心线至边缘距离](#)。

附加功能选项

ATCA 解决方案

配合使用 PF11PM 面板螺栓和 TPXS 型销钉,以满足 Advanced TCA® PICMG 3.0 的要求。



密封解决方案

可考虑在我们的PEM® C.A.P.S.® 面板螺丝上增加一个密封圈(O形圈)。紧固时,可在面板上方提供紧密密封。



尼龙防松贴片

对于需要防松元件的应用,尼龙防松贴片可以添加到任何PEM®系列面板螺丝中。



各式螺纹选项

PennEngineering® 拥有 REMFORM®, TAPTITE2000®, FASTITE2000®, PT® 和 DELTAPT® 紧固件产品的官方使用许可。

REMFORM® 和 TAPTITE® 是 REMINC® 的商标。PT®/DELTA PT® 是 EJOT® 的商标。

MAThread® 自引导螺纹技术

PennEngineering® 拥有 MAThread® 自引导螺纹技术的使用许可。这种独特的设计使螺纹可以自行对准,并且轻松地驱动。这有助于加快装配速度,减少或消除与螺纹损坏相关的故障、修理、报废、停机时间和保修服务时间。该选项适用于大多数类型的PEM®系列面板螺丝。



自引导螺纹特征

MAThread® 是 MAThread 公司的注册商标。

面板螺丝安装

PF11™/PF12™/PF15™/PF11M™/PF12M™/PF15M™/PEM C.A.P.S.® 紧固件


1. 在安装板上冲好相应尺寸的安装孔。请勿进行诸如去毛刺之类的二次加工。
2. 将紧固件放入带有凹形槽的下模(砧座)中,然后将工件(最好是冲孔面)放在紧固件的柄端上方。
3. 保持上模(安装冲压头)和下模(砧座)平行,然后施加挤压力,直至定位圈裙边接触安装板。

安装工具⁽¹⁾

英制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (in.)	
		下模(砧座)	上模(冲压头)	下模(砧座)	上模(冲压头)	A ±.002	C ±.002
	440	H-116-4L	H-132-4L	8003521	8003518	.260	.437
	632	H-116-6L	H-132-6L	8003522	8003519	.390	.468
	832	H-116-8/10L	H-132-8L	8003523	8003520	.390	.531
	032	H-116-8/10L	H-132-10L	8003523	8004350	.390	.531
	0420	H-116-04L	H-132-04L	8004351	8004352	.480	.598


公制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (mm)	
		下模(砧座)	上模(冲压头)	下模(砧座)	上模(冲压头)	A ±0.05	C ±0.05
	M3	H-116-4L	H-132-4L	8003521	8003518	6.6	11.1
	M3.5	H-116-6L	H-132-6L	8003522	8003519	9.91	11.89
	M4	H-116-8/10L	H-132-8L	8003523	8003520	9.91	13.49
	M5	H-116-8/10L	H-132-10L	8003523	8004350	9.91	13.49
	M6	H-116-04L	H-132-04L	8004351	8004352	12.19	15.19

(1) 上模和下模均应热处理。

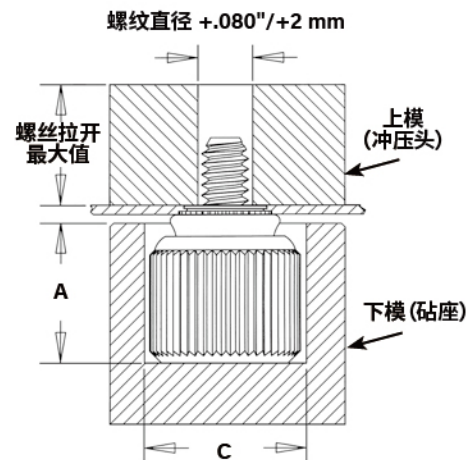

PF11MF™/PF12MF™ 紧固件(翻铆安装)

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安装孔(沉孔)。
2. 将紧固件放入带有凹形槽的下模(砧座)中,然后将工件放在紧固件的柄端上方。
3. 保持上下模平行,施加挤压力,扩开螺丝的固定座。

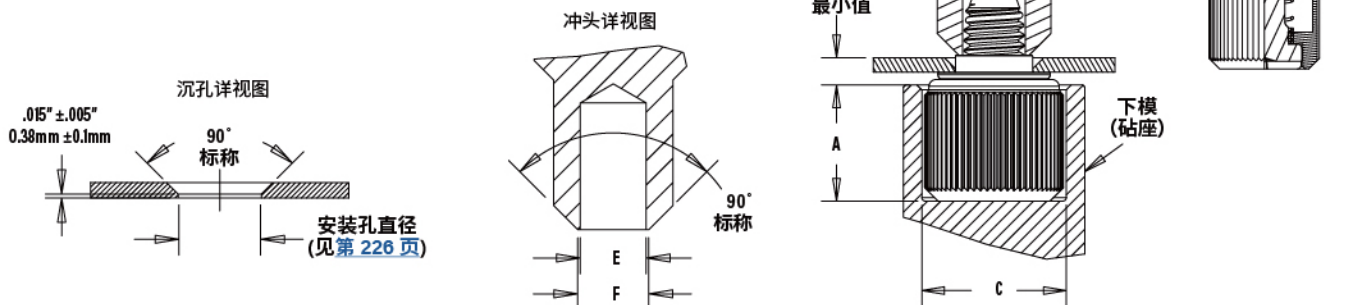

安装工具⁽¹⁾


英制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (in.)		上模尺寸 (in.)	
		下模(砧座)	上模(冲压头)	下模(砧座)	上模(冲压头)	A ±.002	C ±.002	E +.003-.000	F ±.002
	440	H-116-4L	H-117-4L	8003521	8013670	.260	.437	.123	.133
	632	H-116-6L	H-117-6L	8003522	8013671	.390	.468	.143	.156
	832	H-116-8/10L	H-117-8/10L	8003523	8013672	.390	.531	.202	.210
	032	H-116-8/10L	H-117-8/10L	8003523	8013672	.390	.531	.202	.210
	0420	H-116-04L	H-117-04L	8004351	8013674	.480	.598	.255	.264

公制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (mm)		上模尺寸 (mm)	
		下模(砧座)	上模(冲压头)	下模(砧座)	上模(冲压头)	A ±0.05	C ±0.05	E +0.08	F ±0.05
	M3	H-116-4L	H-117-4L	8003521	8013670	6.6	11.1	3.12	3.38
	M4	H-116-8/10L	H-117-8/10L	8003523	8013672	9.91	13.49	5.13	5.33
	M5	H-116-8/10L	H-117-8/10L	8003523	8013672	9.91	13.49	5.13	5.33
	M6	H-116-04L	H-117-04L	8004351	8013674	12.19	15.19	6.48	6.71

(1) 冲压头和下模均应热处理。

PF11MW™/PF12MW™ 紧固件

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安装孔。
2. 将紧固件放入带有凹形槽的下模(砧座)中,将工件放在紧固件的柄端上方,然后将垫圈放在紧固件的柄端上方。
3. 保持上下模平行,用扩口冲头施加挤压力。

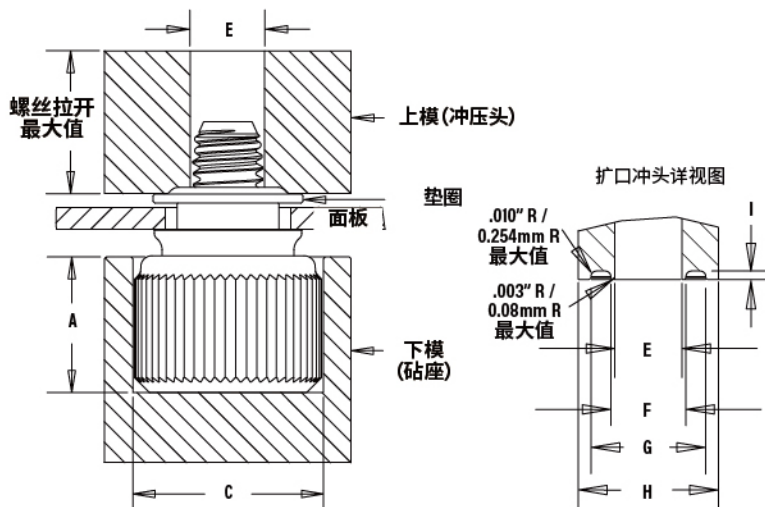

安装工具⁽¹⁾

英制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (in.)		上模尺寸 (in.)				
		下模 (砧座)	上模 (冲压头)	下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A ±.002	C ±.002	E +.003 -.000	F ±.002	G ±.003	H 最小值	I ±.004
	440	H-116-4L	H-119-4L	8003521	8014304	.260	.437	.120	.135	.204	.250	.015
	632	H-116-6L	H-119-6L	8003522	8014305	.390	.468	.140	.159	.249	.300	.015
	832	H-116-8/10L	H-119-8/10L	8003523	8014306	.390	.531	.201	.217	.340	.400	.028
	032	H-116-8/10L	H-119-8/10L	8003523	8014306	.390	.531	.201	.217	.340	.400	.028
	0420	H-116-04L	H-119-04L	8004351	8014307	.480	.598	.252	.271	.430	.500	.028

公制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (mm)		上模尺寸 (mm)				
		下模 (砧座)	上模 (冲压头)	下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A ±0.05	C ±0.03	E +0.08	F ±0.03	G ±0.08	H 最小值	I ±0.1
	M3	H-116-4L	H-119-4L	8003521	8014304	6.6	11.1	3.05	3.43	5.18	6.35	.381
	M3.5	H-116-6L	H-119-6L	8003522	8014305	9.9	11.9	3.56	4.04	6.32	7.62	.381
	M4	H-116-8/10L	H-119-8/10L	8003523	8014306	9.9	13.5	5.11	5.51	8.64	10.16	.711
	M5	H-116-8/10L	H-119-8/10L	8003523	8014306	9.9	13.5	5.11	5.51	8.64	10.16	.711
	M6	H-116-04L	H-119-04L	8004351	8014307	12.2	15.2	6.4	6.88	10.92	12.7	.711

(1) 上模和下模均应热处理。

PFHV™ 紧固件


1. 在安装板上冲好相应尺寸的安装孔。请勿进行诸如去毛刺之类的二次加工。
2. 将紧固件放入带有凹形槽的下模(砧座)中,然后将工件(最好是冲孔面)放在紧固件的柄端上方。
3. 保持上模(安装冲压头)和下模(砧座)平行,然后施加挤压力,直至定位圈裙边接触安装板。

安装工具⁽¹⁾

英制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (in.)	
		下模 (砧座)	上模 (冲压头)	下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A ±.002	C ±.002
	440	—	H-132-4L	8004688	970200009400	.220	.285
	632	—	H-132-6L	8004689	8015656	.250	.301
	832	—	H-132-8L	8005439	970200230400	.285	.332

公制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (mm)	
		下模 (砧座)	上模 (冲压头)	下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A ±0.05	C ±0.05
	M3	—	H-132-4L	8004688	970200009400	5.59	7.24
	M3.5	—	H-132-6L	8004689	8015656	6.35	7.65
	M4	—	H-132-8L	8005439	970200230400	7.24	8.43

(1) 上模和下模均应热处理。

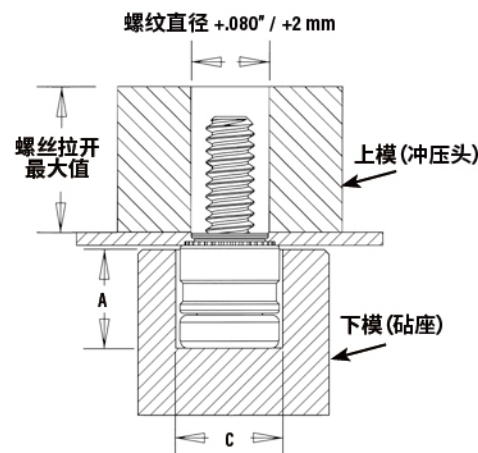

PF7M™ 紧固件

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔。请勿进行诸如去毛刺之类的二次加工。
2. 将紧固件放入带有凹形槽的下模(砧座)中,然后将工件(最好是冲孔面)放在紧固件的柄端上方。
3. 保持上模(安装冲压头)和下模(砧座)平行,然后施加挤压力,直至定位圈裙边接触安装板。


安装工具⁽¹⁾

英制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (in.)	
		下模 (砧座) ⁽²⁾	上模 (冲压头)	下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A ±.002	C ±.002

公制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (mm)	
		下模 (砧座) ⁽²⁾	上模 (冲压头)	下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A ±0.05	C ±0.05

(1) 上模和下模均应热处理。

(2) [点击此处](#)可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。

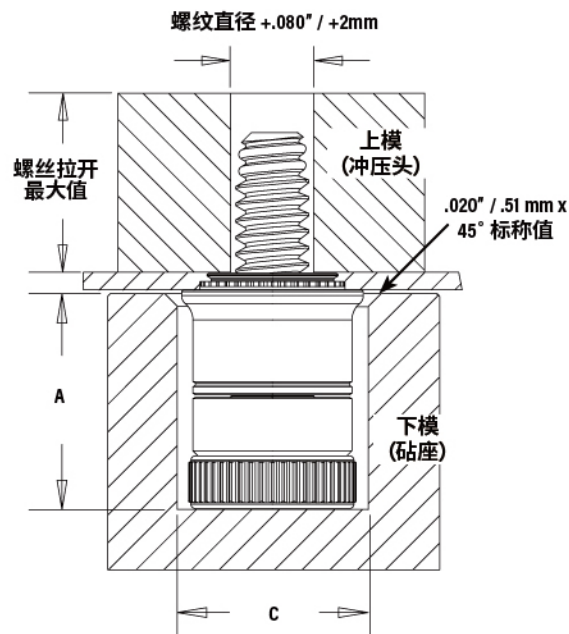

PF7MF™ 紧固件(翻铆安装)

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔(沉孔)。请勿进行诸如去毛刺之类的二次加工。
2. 将紧固件放入带有凹形槽的下模(砧座)中,然后将工件放在紧固件的柄端上方。
3. 保持上模(安装冲压头)和下模(砧座)平行,然后施加挤压力,扩开紧固件的定位圈。



安装工具⁽¹⁾

英制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (in.)		上模尺寸 (in.)	
		下模 (砧座) ⁽²⁾	上模 (冲压头)	下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A ±.002	C ±.002	E +.003-.000	F ±.002

公制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (mm)		上模尺寸 (mm)	
		下模 (砧座) ⁽²⁾	上模 (冲压头)	下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A ±0.05	C ±0.05	E +0.08	F ±0.05

(1) 上模和下模均应热处理。

(2) [点击此处](#)可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。

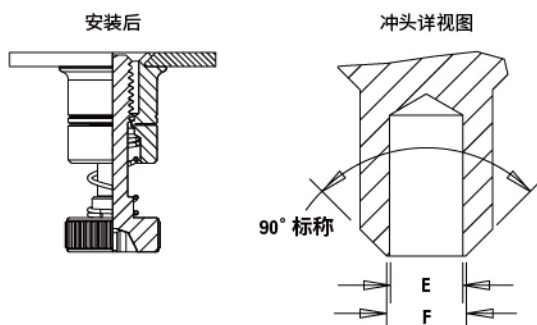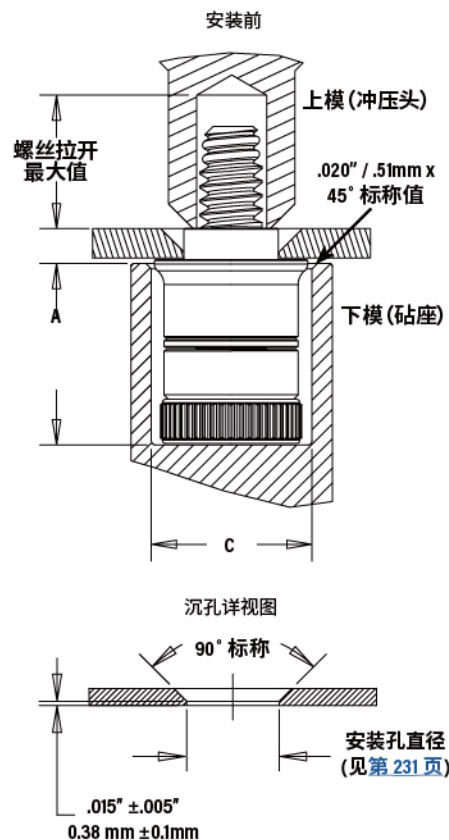

PF30™/PF31™/PF32™ 紧固件


1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔。請勿進行諸如去毛刺之類的二次加工。
2. 將緊固件放入帶有凹形槽的下模(砧座)中,然後將工件(最好是沖孔面)放在緊固件的柄端上方。
3. 保持上模(安裝沖壓頭)和下模(砧座)平行,然後施加擠壓力,直至定位圈裙邊接觸安裝板。

安裝工具⁽¹⁾

英制	螺紋代碼	HAEGER® 零件編號		PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (in.)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±.002	C ±.002
	440	H-146-4L	H-132-4L	975201060	975200060	.295	.421

公制	螺紋代碼	HAEGER® 零件編號		PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (mm)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±0.05	C ±0.05
	M3	H-146-4L	H-132-4L	975201060	975200060	7.49	10.69

(1) 上模和下模均應熱處理。

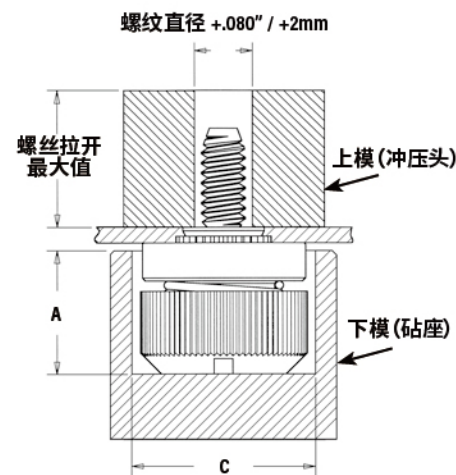

PF50™/PF51™/PF52™/PF60™/PF61™/PF62™ 紧固件

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔。請勿進行諸如去毛刺之類的二次加工。
2. 將緊固件放入帶有凹形槽的下模(砧座)中,然後將工件(最好是沖孔面)放在緊固件的柄端上方。
3. 保持上模(安裝沖壓頭)和下模(砧座)平行,然後施加擠壓力,直至定位圈裙邊接觸安裝板。


安裝工具⁽¹⁾⁽²⁾

英制	螺紋代碼	PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (in.)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±.002	C ±.002
	440	975201060	975200060	.295	.421

公制	螺紋代碼	PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (mm)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±0.05	C ±0.05
	M3	975201060	975200060	7.49	10.69

(1) 上模和下模均應熱處理。

(2) [点击此处](#)可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。

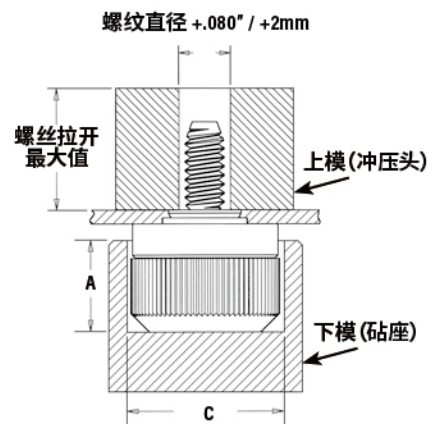

PFC4™ 紧固件

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔。请勿进行诸如去毛刺之类的二次加工。
2. 将紧固件放入带有凹形槽的下模(砧座)中,然后将工件(最好是冲孔面)放在紧固件的柄端上方。
3. 保持上模(安装冲压头)和下模(砧座)平行,然后施加挤压力,直至定位圈裙边接触安装板。

安装要求

1. 板材硬度必须低于 HRB88 (洛氏硬度“B”标尺)。
2. 安装孔冲头应保持锋利,以最大程度减少孔周围的加工硬化。
3. 紧固件应安装在孔的冲压侧。
4. 紧固件不应安装在靠近拐弯或其他高度冷加工区域,因在这些区域,板材硬度可能超过 88 (洛氏硬度“B”标尺)。


安装工具⁽¹⁾⁽²⁾

英制	螺纹代码	PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (in.)	
		下模(砧座)	上模(冲压头)	A ±.002	C ±.002
	440	975200027	975200060	.345	.358

公制	螺纹代码	PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (mm)	
		下模(砧座)	上模(冲压头)	A ±0.05	C ±0.05
	M3	975200027	975200060	8.76	9.09

(1) 上模和下模均应热处理。

(2) [点击此处](#)可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。

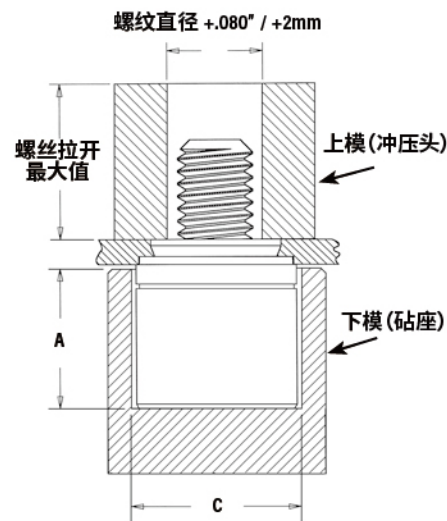

PFC2P™ 紧固件


1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔。请勿进行诸如去毛刺之类的二次加工。
2. 将紧固件放入带有凹形槽的下模(砧座)中,然后将工件(最好是冲孔面)放在紧固件的柄端上方。
3. 保持上模(安装冲压头)和下模(砧座)平行,然后施加挤压力,直至定位圈裙边接触安装板。

安装工具⁽¹⁾

英制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (in.)	
		下模(砧座)	上模(冲压头)	下模(砧座)	上模(冲压头)	A ±.002	C ±.002
	440	H-144-4L	H-132-4L	975200026	975200060	.345	.323

公制	螺纹代码	HAEGER® 零件编号		PEMSERTER® 零件编号		下模尺寸 (mm)	
		下模(砧座)	上模(冲压头)	下模(砧座)	上模(冲压头)	A ±0.05	C ±0.05
	M3	H-144-4L	H-132-4L	975200026	975200060	8.76	8.2

(1) 上模和下模均应热处理。

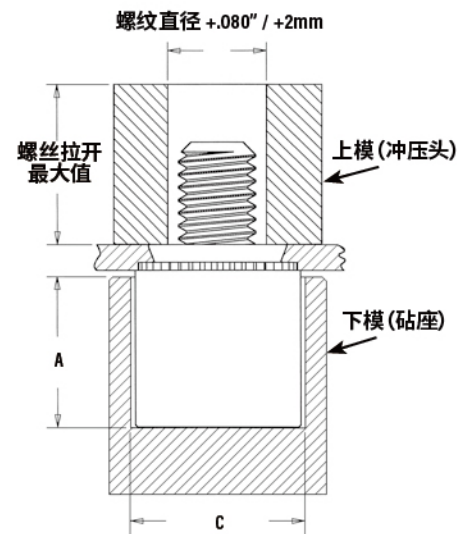

PFC2™/PFS2™ 紧固件


1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔。請勿進行諸如去毛刺之類的二次加工。
2. 將緊固件放入帶有凹形槽的下模(砧座)中,然後將工件(最好是沖孔面)放在緊固件的柄端上方。
3. 保持上模(安裝沖壓頭)和下模(砧座)平行,然後施加擠壓力,直至定位圈裙邊接觸安裝板。

安裝工具⁽¹⁾

英制	螺紋代碼	HAEGER® 零件編號		PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (in.)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±.002	C ±.002
	440	H-144-4L	H-132-4L	975200026	975200060	.345	.323
	632	H-144-6L	H-132-6L	975200027	975200061	.345	.358
	832	H-144-8L	H-132-8L	975200028	975200062	.435	.386
	032	H-144-10L	H-132-10L	975200029	975200063	.435	.421
	0420	H-144-04L	H-132-04L	975200030	975200064	.565	.484

公制	螺紋代碼	HAEGER® 零件編號		PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (mm)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±0.05	C ±0.05
	M3	H-144-4L	H-132-4L	975200026	975200060	8.76	8.2
	M4	H-144-8L	H-132-8L	975200028	975200062	11.05	9.8
	M5	H-144-10L	H-132-10L	975200029	975200063	11.05	10.69
	M6	H-144-04L	H-132-04L	975200030	975200064	14.35	12.29

(1) 上模和下模均應熱處理。

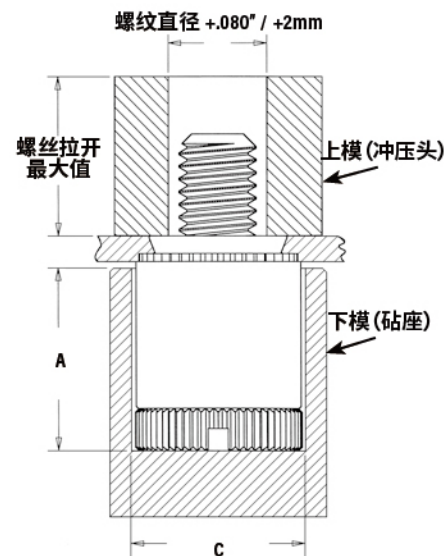

PTL2™/PSL2™ Fasteners

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔。請勿進行諸如去毛刺之類的二次加工。
2. 將緊固件放入帶有凹形槽的下模(砧座)中,然後將工件(最好是沖孔面)放在緊固件的柄端上方。
3. 保持上模(安裝沖壓頭)和下模(砧座)平行,然後施加擠壓力,直至定位圈裙邊接觸安裝板。


安裝工具⁽¹⁾⁽²⁾

英制	类型	PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (in.)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±.002	C ±.002
	PTL2	975201245	970200013300	.580	.520
	PSL2	8021146	970200013300	.490	.520

公制	类型	PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (mm)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±0.05	C ±0.05
	PTL2	975201245	970200013300	14.86	13.21
	PSL2	8021146	970200013300	12.47	13.21

(1) 上模和下模均應熱處理。

(2) [点击此处](#)可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。

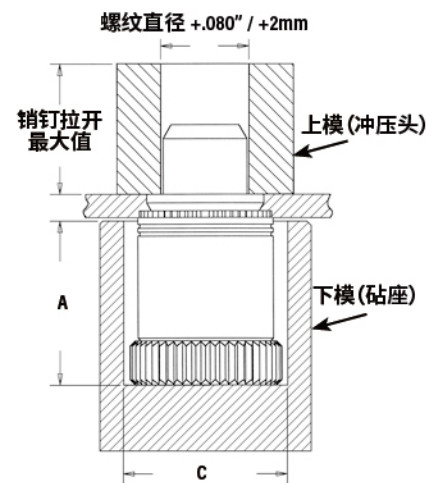

PFK™ 紧固件

1. 在板上冲好相应尺寸的安裝孔。
2. 將緊固件放入帶有凹形槽的下模(砧座)中,然後將工件放在緊固件的柄端上方。
3. 保持上模(沖壓頭)和下模(砧座)平行,然後施加擠壓力,直至固定座裙邊接觸安裝板。


PEMSERTER® 安裝工具⁽¹⁾⁽²⁾

英制	螺紋代碼	PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (in.)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±.002	C ±.002
	440	975200026	975200060	.320	.323
	632	975200027	975200061	.320	.358

公制	类型	PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (mm)	
		下模(砧座)	上模(沖壓頭)	A ±0.05	C ±0.05
	M3	975200026	970200060	8.13	8.2

(1) 上模和下模均應熱處理。

(2) [点击此处](#)可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。

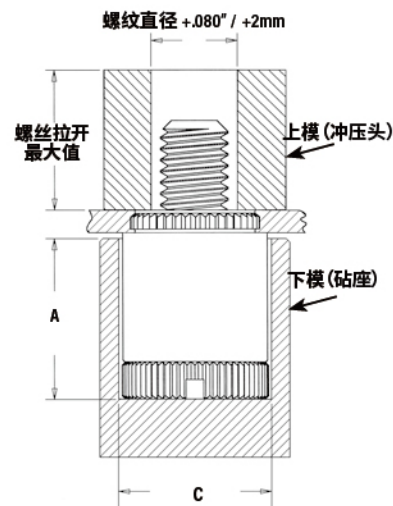

SCBR™ 紧固件

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安装孔。请勿进行诸如去毛刺之类的二次加工。如果孔是冲出的，请务必将紧固件安装到孔的冲压侧。
2. 通过逆时针旋转弹簧将弹簧装配到螺钉上，并将组件装入带凹槽的磁性冲头。
3. 将工件孔定位至可伸缩下模上方。
4. 保持上下模平行，在螺钉顶部和板材底部施加挤压力。挤压动作迫使薄板金属塑性变形，并使安装孔的直径变小，从而使螺钉松不脱。

安装工具⁽¹⁾⁽³⁾


英制	螺纹代码	PEMSERTER® 零件编号		安装工具尺寸 (in.)		
		下模 (砧座)	磁性冲压头 (2)	C	J	K
	440	970200048300	8016210	.113 - .116	.354 - .357	.035
	632	970200052300	8016211	.139 - .142	.387 - .390	.035
	832	970200054300	8016212	.165 - .168	.416 - .419	.035

公制	螺纹代码	PEMSERTER® 零件编号		安装工具尺寸 (mm)		
		下模 (砧座)	磁性冲压头 (2)	C	J	K
	M3	970200049300	8016213	3.03 - 3.11	9.25 - 9.32	0.89
	M4	970200053300	8016214	4.03 - 4.11	10.8 - 10.9	0.89

(1) 上模和下模均应热处理。

(2) 也可以使用气动冲压机。请联系我们了解冲压件编号。

(3) [点击此处](#)可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。

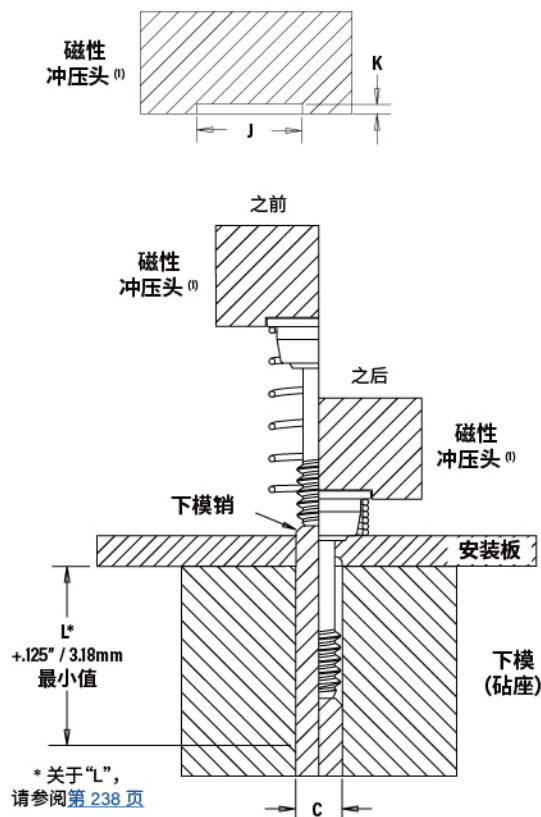

SCB™/SCBJ™ 紧固件

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安装孔。
2. 将紧固件穿过安装孔，然后插入砧座。可以使用平头或带凹槽的冲头。
3. 保持上下模平行，在螺钉顶部和板材底部施加挤压力。挤压动作迫使螺钉的肩部进入安装板，使板材移位，使其填充螺钉头部和肩部下方的空隙。


安装工具⁽¹⁾⁽²⁾

英制	螺纹代码	安装工具尺寸 (in.)		
		C	E	H
	440	.113 - .116	.270 - .280	.073 - .074
	632	.139 - .142	.308 - .318	.073 - .074

公制	螺纹代码	安装工具尺寸 (mm)		
		C	E	H
	M3	3.03 - 3.11	6.86 - 7.11	1.85 - 1.88
	M4	4.03 - 4.11	8.53 - 8.79	1.85 - 1.88


(1) 上模和下模均应热处理。

(2) [点击此处](#)可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。

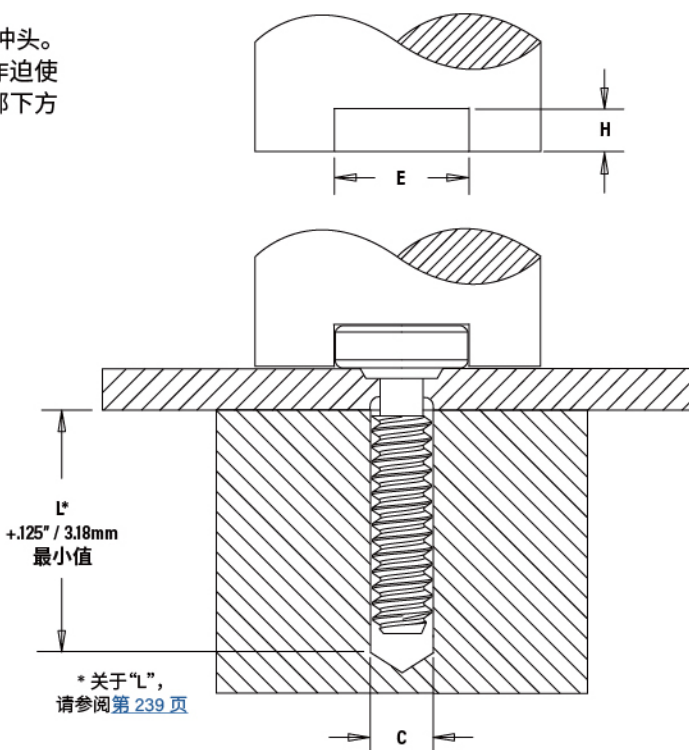

将 HSCB™ 紧固件安装在散热片中

1. 在散热片上冲好相应尺寸的安装孔。请勿进行诸如去毛刺之类的二次加工。
如果冲孔, 请务必将紧固件安装到孔的冲压侧。
2. 将螺钉头部放入安装下模的凹槽中, 并将组件放入带凹槽的磁性冲头中。
3. 将弹簧放在螺钉的肩部, 保持同轴心。
4. 将散热片安装孔定位于螺钉上方。
5. 将散热片放在螺钉的肩部。
6. 保持上下模平行, 向散热片和螺钉头部施加挤压力。挤压动作迫使薄板金属塑性变形, 并使安装孔的直径变小, 从而使螺钉和弹簧松不脱。

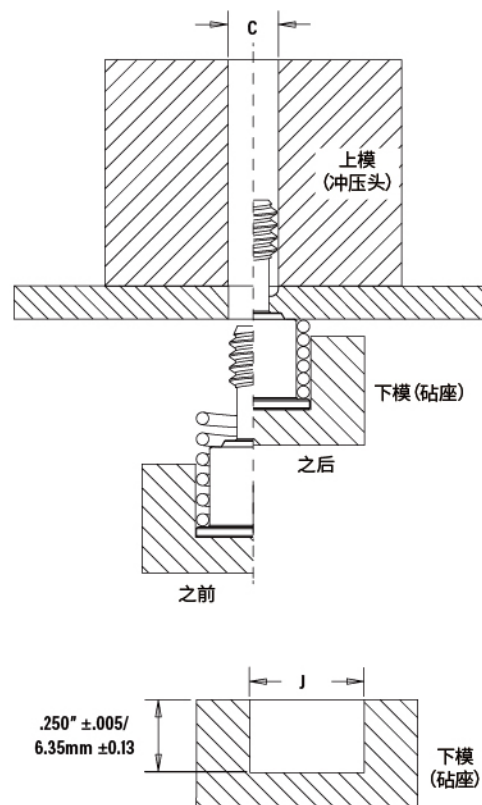

安装工具⁽¹⁾⁽²⁾

英制	螺纹代码	PEMSERTER® 零件编号		安装工具尺寸 (in.)	
		下模 (砧座)	上模 (冲压头)	C	J
	440	8018043	970200006300	.113 - .116	.322 - .324
	632	8018044	970200007300	.139 - .142	.362 - .364

公制	螺纹代码	PEMSERTER® 零件编号		安装工具尺寸 (mm)	
		下模 (砧座)	上模 (冲压头)	C	J
	M3	8018045	970200229300	3.03 - 3.11	8.43 - 8.48

- (1) 上模和下模均应热处理。
- (2) [点击此处](#) 可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。

HSR™ 螺母/螺柱


1. 在板上冲好相应尺寸的安装孔。
2. 将紧固件放入下模 (砧座) 孔中, 然后将安装孔放在紧固件的柄端上方 (如图所示)。
3. 保持上下模平行, 施加挤压力, 直到紧固件肩部接触安装板。

安装工具⁽¹⁾⁽²⁾

英制	螺纹代码	PEMSERTER® 零件编号		安装工具尺寸 (in.)	
		下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A	P ±.005
	HSR-440	8023699	975200048	.228 - .231	.115
	HSR-632	8023701	975200048	.290 - .293	.115

公制	螺纹代码	PEMSERTER® 零件编号		安装工具尺寸 (mm)	
		下模 (砧座)	上模 (冲压头)	A	P ±0.13
	HSR-M3	80223700	975200048	5.8 - 5.86	2.92

- (1) 上模和下模均应热处理。
- (2) [点击此处](#) 可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。




总装

一旦螺钉和弹簧被锁住, 通过将螺钉拧入插孔螺母或螺柱直到有“咔哒”的声音, 将散热片安装到PCB板上。螺钉将继续旋转, 但不再啮合螺纹或继续主动扭紧。


PR10™ 螺丝

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔。請勿進行諸如去毛刺之類的二次加工。
2. 將緊固件放入下模孔中。
3. 保持上模 (安裝沖壓頭) 和下模 (砧座) 平行, 然後施加擠壓力, 將固定座嵌入板中與板面齊平。



N10™ 螺丝

1. 在安装板上冲好相应尺寸的安裝孔。請勿進行諸如去毛刺之類的二次加工。
2. 將緊固件放入帶有凹形槽的下模 (砧座) 中, 然後將工件 (最好是沖孔面) 放在緊固件的柄端上方。
3. 保持上模 (安裝沖壓頭) 和下模 (砧座) 平行, 然後施加擠壓力, 直至螺母肩部接觸安裝板。

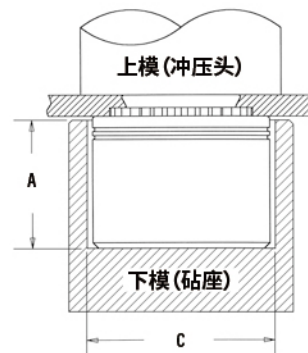

安裝工具⁽¹⁾⁽²⁾

控制	螺紋代碼	PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (in.)	
		下模 (砧座)	上模 (沖壓頭)	A ±.002	C ±.002
	440	8006124	975200048	.225	.298
	632	8006735	975200048	.225	.329
	832	8006736	975200048	.225	.361
	032	8006174	975200048	.225	.392

公制	螺紋代碼	PEMSERTER® 零件編號		下模尺寸 (mm)	
		下模 (砧座)	上模 (沖壓頭)	A ±0.05	C ±0.05
	M3	8006124	975200048	5.72	7.57
	M4	8006736	975200048	5.72	9.17
	M5	8006174	975200048	5.72	9.6


(1) 上模和下模均應熱處理。

(2) [点击此处](#)可获取关于 Haeger® 定制安装工具的报价。


安裝注意事項

- 為獲得最佳效果, 建議使用 HAEGER® 或 PEMSERTER® 壓鉚機安裝 PEM® 自扣緊固件。更多信息請訪問我們的網站。
- 訪問網站上的動畫庫以查看 [選定產品](#) 的安裝過程。

SMTPFLSM™ 松不脫面板螺丝

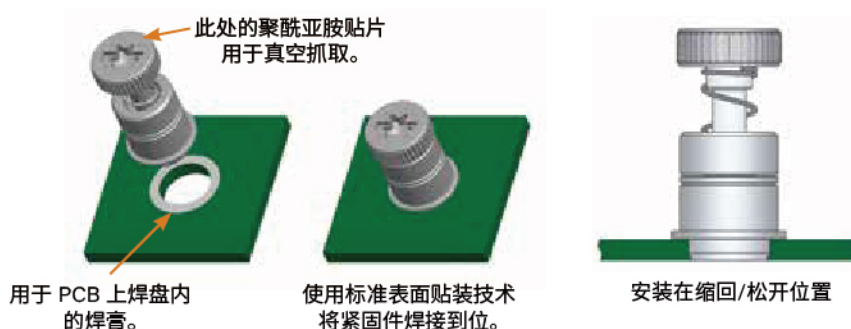

SMTPF™ 定位圈

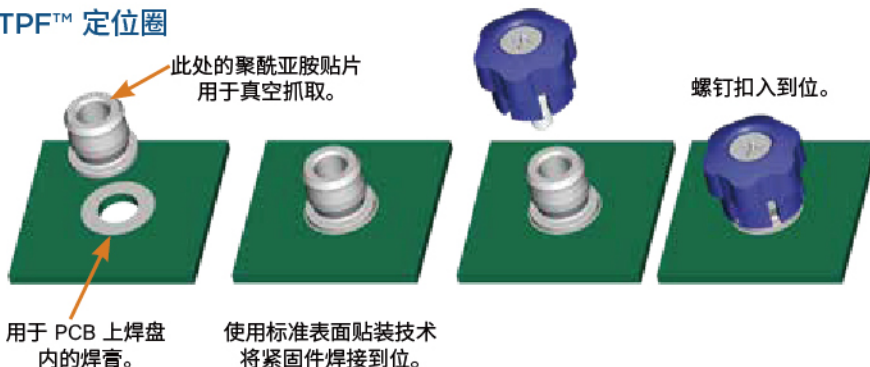

更多 HAEGER® 和 PEMSERTER® 铆具信息/零件编号




HAEGER® 手动工具产品手册

HAEGER® 自动工具产品手册



请您访问 haeger.com 以了解
自动和手动铆具向导



或者您可以下载
HAEGER WIZZARD
手机应用程序

Tooling Wizard
BTM Tooling



PEMSERTER® 手动工具产品手册

PEMSERTER® 自动工具产品手册

面板系列螺丝性能数据⁽¹⁾

PF11™/PF12™/PF15™/PF11M™/PF12M™/PF15M™/PEM® C.A.P.S.® 紧固件

英制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
	PF11	440	1500	80	2500	145
		632	2000	95	3500	150
	PF12	832	3000	100	4500	160
	PF15	032	3000	100	4500	160
		0420	3500	105	5000	195

公制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (kN)	固定座推出力 (N)	安装力 (kN)	固定座推出力 (N)
	PF11	M3	6.7	355	11.1	645
		M4	13.3	445	20	710
	PF12	M5	13.3	445	20	710
		M6	15.6	465	22.2	865

PF11MF™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
	PF11MF	440	250	81
		632	300	175
		832	350	180
		032	350	180
		0420	400	200

公制	型号	螺纹代码	安装力 (kN)	固定座推出力 (N)
	PF11MF	M3	1.1	360
		M4	1.5	800
		M5	1.5	800
		M6	2	890

PF11MW™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	测试板材质	
			.060" 冷轧钢	
			模锻力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
	PF11MW	440	350	112
		632	400	138
		832	700	202
		032	700	202
		0420	900	212

公制	型号	螺纹代码	测试板材质	
			1.52mm 冷轧钢	
			模锻力 (N)	固定座推出力 (N)
	PF11MW	M3	1557	499
		M3.5	1779	612
		M4	3114	897
		M5	3114	897
		M6	4003	945

PFHV™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
	PFHV	440	1700	108	2200	118
		632	1850	117	2400	128
		832	2100	134	2700	147

公制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (kN)	固定座推出力 (N)	安装力 (kN)	固定座推出力 (N)
	PFHV	M3	8.1	516	10.5	564
		M3.5	8.8	561	11.4	614
		M4	9.4	599	12.1	656

(1) 公布的安装力仅供参考。应根据安装步骤中描述的紧固件的正确安装位置来进行实际安装和确认完成安装。报告的其他性能值是遵循所有正确的安装参数和步骤时的平均值。安装孔尺寸、板材和安装步骤的变化可能会影响性能。建议在您的应用中测试此产品的性能。我们很乐意为您提供性能测试的技术援助和/或样品。

面板系列螺丝性能数据⁽¹⁾

PF7M™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	最大紧固扭矩 (in. lbs.) (2)	最小螺钉 拉伸强度 (lbs.)	测试板材质			
					铝		冷轧钢	
					安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
	PF7M	440	4.5	580	1500	80	2500	145
	PF7M	632	8.6	855	2000	95	3500	150
	PF7M	832	15.6	1300	3000	100	4500	160

公制	型号	螺纹代码	最大紧固扭矩 (N·m) (2)	最小螺钉 拉伸强度 (N)	测试板材质			
					5052-H34 铝		冷轧钢	
					安装力 (kN)	固定座推出力 (N)	安装力 (kN)	固定座推出力 (N)
	PF7M	M3	0.66	2900	6.7	355	11.1	645
	PF7M	M4	1.57	5010	13.3	445	20	710

PF7MF™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	最大紧固扭矩 (in. lbs.) (2)	最小螺钉 拉伸强度 (lbs.)	安装力 (lbs.)	固定座 推出力 (lbs.)
	PF7MF	440	4.5	580	250	81
	PF7MF	632	8.6	855	300	175
	PF7MF	832	15.6	1300	350	180

公制	型号	螺纹代码	最大紧固扭矩 (N·m) (2)	最小螺钉 拉伸强度 (N)	安装力 (kN)	固定座 推出力 (N)
	PF7MF	M3	0.66	2900	1.1	360
	PF7MF	M4	1.57	5010	1.5	800

PF30™/PF31™/PF32™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
	PF30	440	2200	64	5000	90
	PF31	440	2200	105	5000	110
	PF32	440	2200	185	5000	300
	PF30	632	2400	66	5500	90
	PF31	632	2400	105	5500	130
	PF32	632	2400	190	5500	300
	PF30	832	2800	68	6000	90
	PF31	832	2800	110	6000	130
	PF32	832	2800	200	6000	300
	PF30	032	3500	72	8000	95
	PF31	032	3500	150	8000	160
	PF32	032	3500	260	8000	425
	PF32	0420	4300	320	12000	450

公制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (kN)	固定座推出力 (N)	安装力 (kN)	固定座推出力 (N)
	PF30	M3	9.8	285	22.2	400
	PF31	M3	9.8	465	22.2	489
	PF32	M3	9.8	823	22.2	1334
	PF30	M4	12.5	302	26.7	400
	PF31	M4	12.5	489	26.7	578
	PF32	M4	12.5	890	26.7	1334
	PF30	M5	15.6	320	35.6	423
	PF31	M5	15.6	667	35.6	712
	PF32	M5	15.6	1156	35.6	1890
	PF32	M6	19.1	1423	53.4	2002

- (1) 公布的安装力仅供参考。应根据安装步骤中描述的紧固件安装位置来进行实际安装并确认安装完成。报告的其他性能值是遵循所有正确的安装参数和步骤时的平均值。安装孔尺寸、板材和安装步骤的变化可能会影响性能。建议在您的应用中测试此产品的性能。我们很乐意为您提供技术援助和/或样品。
- (2) 所示的扭矩值将产生 70% 最小拉伸强度的预加载荷，螺母系数“k”等于 0.1。

面板系列螺丝性能数据⁽¹⁾

PF50™/PF51™/PF52™/PF60™/PF61™/PF62™ 紧固件

英制	型号	螺纹 代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
英制	PF50/PF60	440	2200	64	5000	90
	PF51/PF61	440	2200	105	5000	110
	PF52/PF62	440	2200	185	5000	300
	PF50/PF60	632	2400	66	5500	90
	PF51/PF61	632	2400	105	5500	130
	PF52/PF62	632	2400	190	5500	300
	PF50/PF60	832	2800	68	6000	90
	PF51/PF61	832	2800	110	6000	130
	PF52/PF62	832	2800	200	6000	300
	PF50/PF60	032	3500	72	8000	95
	PF51/PF61	032	3500	150	8000	160
	PF52/PF62	032	3500	260	8000	425
	PF52/PF62	0420	4300	320	12000	450

公制	型号	螺纹 代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (kN)	固定座推出力 (N)	安装力 (kN)	固定座推出力 (N)
公制	PF50/PF60	M3	9.8	285	22.2	400
	PF51/PF61	M3	9.8	465	22.2	489
	PF52/PF62	M3	9.8	823	22.2	1334
	PF50/PF60	M3.5	10.7	294	24.4	400
	PF51/PF61	M3.5	10.7	465	24.4	578
	PF52/PF62	M3.5	10.7	845	24.4	1334
	PF50/PF60	M4	12.5	302	26.7	400
	PF51/PF61	M4	12.5	489	26.7	578
	PF52/PF62	M4	12.5	890	26.7	1334
	PF50/PF60	M5	15.6	320	35.6	423
	PF51/PF61	M5	15.6	667	35.6	712
	PF52/PF62	M5	15.6	1156	35.6	1890
	PF52/PF62	M6	19.1	1423	53.4	2002

PFC4™ 紧固件

英制	型号	螺纹 代码	测试板材质	
			304 不锈钢	
			安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
英制	PFC4	440	9100	350
		632	10300	400
		832	10800	450
		032	11800	550

公制	型号	螺纹 代码	测试板材质	
			304 不锈钢	
			安装力 (kN)	固定座推出力 (N)
公制	PFC4	M3	40.5	1557
		M4	48	2002
		M5	52.5	2447

PFC2™/PFS2™/PFC2P™ 紧固件

英制	型号	螺纹 代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
英制	PFC2	440	2400	240	3000	300
		632	2700	275	3500	350
	PFS2	832	2900	300	3800	400
	PFC2P	032	3000	400	4000	500
		0420	3500	400	5000	600

公制	型号	螺纹 代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (kN)	固定座推出力 (N)	安装力 (kN)	固定座推出力 (N)
公制	PFC2	M3	10.7	1068	13.3	1334
		M4	12.9	1334	16.9	1779
	PFS2	M5	13.3	1779	17.8	2224
	PFC2P	M6	15.6	1779	22.2	2669

PTL2™/PSL2™ 紧固件

英制	型号	测试板材质			
		铝		冷轧钢	
		安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	固定座推出力 (lbs.)
英制	PTL2	3000	400	4000	500
	PSL2				

公制	型号	测试板材质			
		铝		冷轧钢	
		安装力 (kN)	固定座推出力 (N)	安装力 (kN)	固定座推出力 (N)
公制	PTL2	13.3	1779	17.8	2224
	PSL2				

(1) 公布的安装力仅供参考。应根据安装步骤中描述的紧固件安装位置来进行实际安装并确认安装完成。报告的其他性能值是遵循所有正确的安装参数和步骤时的平均值。安装孔尺寸、板材和安装步骤的变化可能会影响性能。建议在您的应用中测试此产品的性能。我们很乐意为您提供性能测试援助和/或样品。

面板系列螺丝性能数据⁽¹⁾

SCBR™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	最大紧固扭矩 (in. lbs.) (2)	最小 螺钉 拉伸强度 (lbs.)	测试板材质			
					5052-H34 铝		冷轧钢	
					安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)
	SCBR	440	5	590	1900	130	2600	145
	SCBR	632	9	990	2000	175	3500	200
	SCBR	832	17	1460	2250	225	3825	260

公制	型号	螺纹代码	最大紧固扭矩 (N · m) (2)	最小 螺钉 拉伸强度 (N)	测试板材质			
					5052-H34 铝		冷轧钢	
					安装力 (kN)	推出力 (N)	安装力 (kN)	推出力 (N)
	SCBR	M3	0.74	3400	8	580	12	650
	SCBR	M4	1.7	5700	10	1000	17	1150

SCB™/SCBJ™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	最大紧固扭矩 (in. lbs.) (2)	最小 螺钉 拉伸强度 (lbs.)	测试板材质			
					5052-H34 铝		冷轧钢	
					安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)
	SCB / SCBJ	440	5	590	1900	130	2600	145
	SCB / SCBJ	632	9	990	2000	175	3500	200

公制	型号	螺纹代码	最大紧固扭矩 (N · m) (2)	最小 螺钉 拉伸强度 (N)	测试板材质			
					5052-H34 铝		冷轧钢	
					安装力 (kN)	推出力 (N)	安装力 (kN)	推出力 (N)
	SCB / SCBJ	M3	0.74	3400	8	580	12	650
	SCB / SCBJ	M4	1.7	5700	10	1000	17	1150

HSCB™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)
	HSCB	440	1900	60	2600	80
	HSCB	632	2000	90	3500	120

公制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (kN)	推出力 (N)	安装力 (kN)	推出力 (N)
	HSCB	M3	8	265	12	355

HSR™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	测试板材质	
			.060" FR-4 面板	
			安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)
	HSR	440	400	65
	HSR	632	500	80

公制	型号	螺纹代码	测试板材质	
			1.5mm FR-4 面板	
			安装力 (kN)	推出力 (N)
	HSR	M3	2.2	290

- (1) 公布的安装力仅供参考。应根据安装步骤中描述的紧固件安装位置来进行实际安装并确认安装完成。报告的其他性能值是遵循所有正确的安装参数和步骤时的平均值。安装孔尺寸、板材和安装步骤的变化可能会影响性能。建议在您的应用中测试此产品的性能。我们很乐意为您提供技术援助和/或样品。

- (2) 所示的扭矩值将产生 70% 最小拉伸强度的预加载荷，螺母系数“k”等于 0.1。

面板系列螺丝性能数据⁽¹⁾

PR10™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	测试板材质	
			铝	冷轧钢
			安装力 (lbs.)	安装力 (lbs.)
PR10		440	2100	3000
		632	2100	3000
		832	2100	3600
		032	2400	4200

公制	型号	螺纹代码	测试板材质	
			铝	冷轧钢
			安装力 (kN)	安装力 (kN)
PR10		M3	9.3	13.3
		M4	9.3	16
		M5	10.7	18.7

N10™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)	安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)
N10		440	2500	95	3600	130
		632	2500	105	4000	145
		832	3000	110	5000	180
		032	3500	120	6300	200

公制	型号	螺纹代码	测试板材质			
			铝		冷轧钢	
			安装力 (kN)	推出力 (N)	安装力 (kN)	推出力 (N)
N10		M3	11.1	423	16	578
		M4	13.3	489	22.2	800
		M5	15.6	534	28	890

REELFAST® SMTPLSM™ 紧固件⁽²⁾

英制	类型和螺纹规格	最小抗拉强度 (lbs.)	最大紧固扭矩 (in. lbs.) (3)	测试板材质
				.060" PCB板
				拔出力 (lbs.) (4)
	SMTPLSM-440	556	4.4	100
	SMTPLSM-632	724	7.0	105

公制	类型和螺纹规格	最小抗拉强度 (N)	最大紧固扭矩 (N·m) (3)	测试板材质
				1.5 mm PCB板
				拔出力 (N) (4)
	SMTPLSM-M3	2900	0.61	445
	SMTPLSM-M3.5	3269	0.8	465

REELFAST® SMTPR™ 固定座⁽²⁾

零件编号	测试板材质	
	.062" 单层 RF-4	
	推出力 (lbs.)	推出力 (N)
SMTPR-6-1ET	161.4	718

SMTPLSM 紧固件和 SMTPR 固定座的测试条件

烤箱	Quad ZCR 对流烤箱
高温	473°F / 245°C
辐条	2 辐条型
板表面处理	62% 锡, 38% 铅
丝印机	Ragin 手动印刷机
过孔或贯穿孔	无
焊膏	Amtech NC559LF Sn96.5/3.0Ag/0.5Cu (SAC305) (SMTPR) Alpha CVP-390 Sn96.5/3.0Ag/0.5Cu (SAC305) (SMTPLSM)
焊盘厚	.0067" / 0.17 mm 厚 (SMTPR) .005" / 0.13 mm 厚 (SMTPLSM)

PFK™ 紧固件

英制	型号	螺纹代码	测试板材质	
			FR-4 玻璃纤维	
			安装力 (lbs.)	推出力 (lbs.)
PFK		440	250	55
		632	400	60

公制	型号	螺纹代码	测试板材质	
			FR-4 玻璃纤维	
			安装力 (kN)	推出力 (N)
	PFK	M3	1.1	245

- (1) 公布的安装力仅供参考。应根据安装步骤中描述的紧固件安装位置来进行实际安装并确认安装完成。报告的其他性能值是遵循所有正确的安装参数和步骤时的平均值。安装孔尺寸、板材和安装步骤的变化可能会影响性能。建议在您的应用中测试此产品的性能。我们很乐意为您提供技术援助和/或样品。
- (2) 无铅焊膏30个测试点的平均值。这里提供的数据仅用于一般应用情况, 实际性能取决于不同的应用。我们很乐意为您提供样品供您安装。如果需要, 我们还可以测试您安装的硬件并为您提供针对特定应用的性能数据。
- (3) 所示的扭矩值将产生 70% 最小拉伸强度的预加载荷, 螺母系数“k”等于 0.1。
- (4) 焊点出现故障。

面板螺丝性能

面板螺丝适用于大多数常用和推荐使用的防松配套硬件

与面板螺丝配套使用的自扣紧螺母

(参见 PEM® CL 数据表)

- S/CLS/SS/CLSS 型提供薄板的承重螺纹, 并提供高推出和旋出阻力。
- SP 螺母为硬度为 HRB 90 (洛氏硬度“B”标尺) / HB 192 (布氏硬度) 或更低的不锈钢板提供承重螺纹。
- 对于硬度为 HRB 50 (洛氏硬度“B”标尺) / HB 89 (布氏硬度) 或更低的铝板, 建议使用 CLA 铝螺母。
- SMPS 螺母用于安装在超薄板中, 可以安装在比其他自扣紧螺母更靠近板材边缘的位置。
- SL 螺母有独特的 TRI-DENT® 锁定功能, 可满足苛刻的锁定性能要求。



与面板螺栓配套使用的 AS/AC/A4 浮动式螺母

(参见 PEM® ALA 数据表)


- AS (碳钢) 和 AC (300 系列不锈钢) 浮动式螺母安装在硬度为 HRB 70 / HB 125 (洛氏硬度“B”标尺) 的板材上。
- A4 (400 系列不锈钢) 浮动式螺母安装在硬度为 HRB 88 / HB 183 (洛氏硬度“B”标尺) 的板材上。
- 螺纹防松可选。



与面板螺丝配套使用的 B/BS 盲孔螺母

(参见 PEM® B 数据表)

- B/BS 螺母用于需要盲孔的应用。
- 提供屏障保护以防止异物进入螺纹。
- 保护内部组件免受螺钉影响。



与面板螺丝配套使用的 F 型埋头平齐螺母

(参见 PEM® F 数据表)

- 旨在与厚度薄达 .060" / 1.5 mm 的安装板完全平齐。
- 非常适用于薄板需要承重载荷且须保证表面平滑, 板材两面均无凸起的应用环境。
- 六变形头部确保提供高的轴向强度和扭转强度。
- 可订购符合 NASM45938/4 规范的 F 型螺母。



与面板螺丝配套使用的 PCB 板螺母

(参见 PEM® K 数据表)

- KF2/KFS2 拉孔螺母利用特殊形成的轴向凹槽, 可以安装在孔中, 在 PCB 板中提供永久、牢固的螺纹连接点。
- 另可提供 SMTSO 表面贴装螺母。



要获得最适合您应用的配套硬件, 请联系我们的[技术支持](#)热线或您当地的办事处。

PEM® 商标



“PEM” 压印
(注册商标)
PSHP



单槽
(注册商标)
PFC4



裙边标识
(注册商标)
PF11, PF11M, PF11MF, PF11MW, PF11PM,
PF12, PF12M, PF12MF, PF12MW, PF15,
PF15M, PF7M, PF7MF, SMTPFLSM




双方形
(注册商标)
F10




凹纹
(注册商标)
PF10, PF30, PF31, PF32, PF50, PF51, PF52, PF60, PF61,
PF62, PF11, PF11M, PF11MF, PF11MW, PF11PM, PF12, PF12M,
PF12MF, PF12MW, PF15, PF15M, PF7M, PF7MF, PFC2,
PFC2P, PFC4, PFHV, PFK, PFS2, PSHP, SCB, SCBJ, SCBR



双凹槽
(注册商标)
PF7M, PF7MF, N10, HSR



蓝色定位环
(商标)
PFC4, PFC2P, PFC2, PFS2, PFK



PEM C.A.P.S.® 凹点图案
(商标)
PF11PM

为确保您所购买的 PEM® 紧固件为正品, 请查看是否具有独特的 PEM® 产品标记和标识。



有关紧固件图纸和型号, 请浏览网站
www.pemnet.com

所有 PEM® 产品都符合我们严格的质量标准。如果您需要额外的行业或其它特定**质量认证**, 则需要提供特殊程序和/或料号。请联系您当地的销售办事处或代表以获取更多信息。

合规信息可在我们公司网站的技术支持板块获得。规格若有更改, 恕不另行通知。请访问网站, 获取本宣传册的最新版本。